
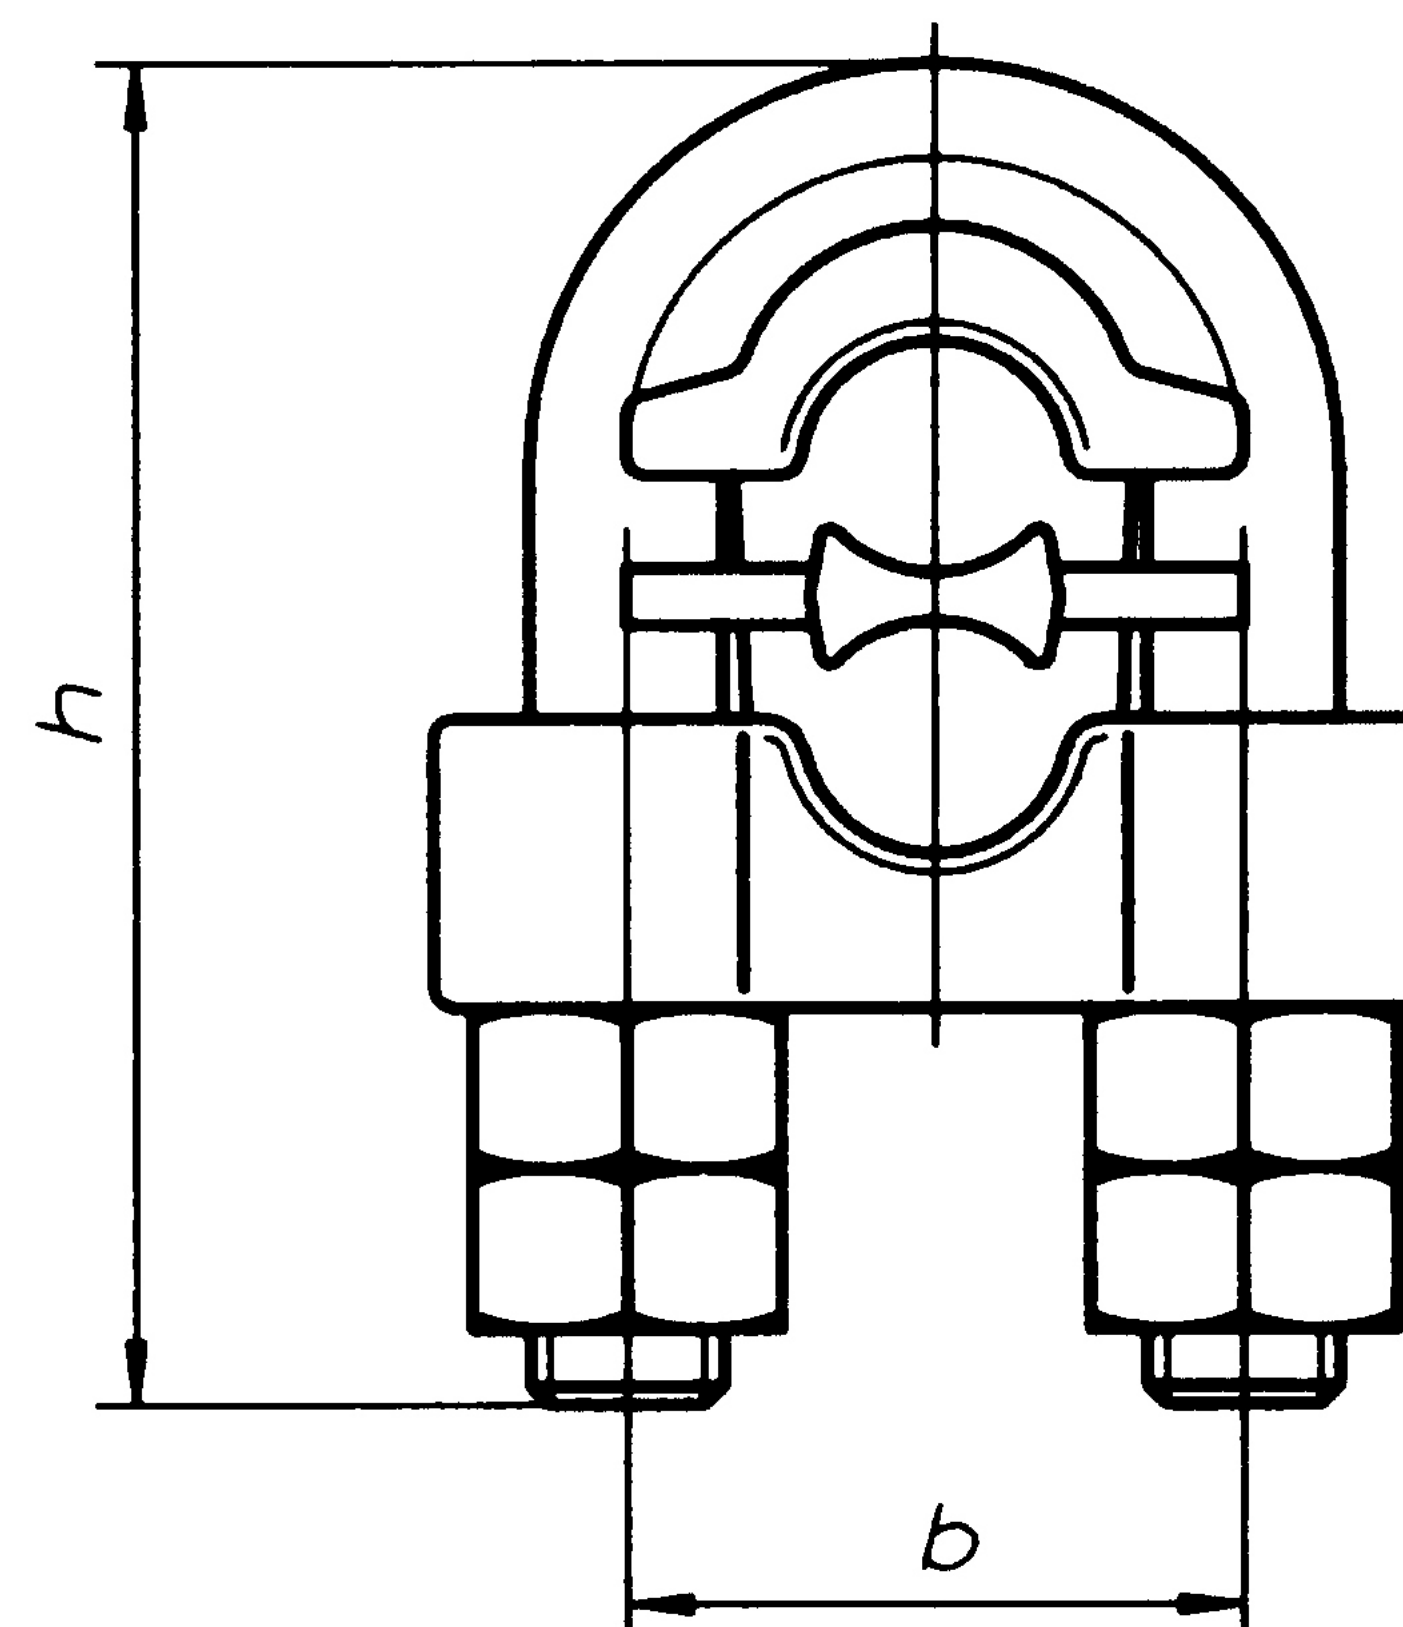


**KARTA
2250**

UCHWYT ŚRUBOWO KABŁĄKOWY

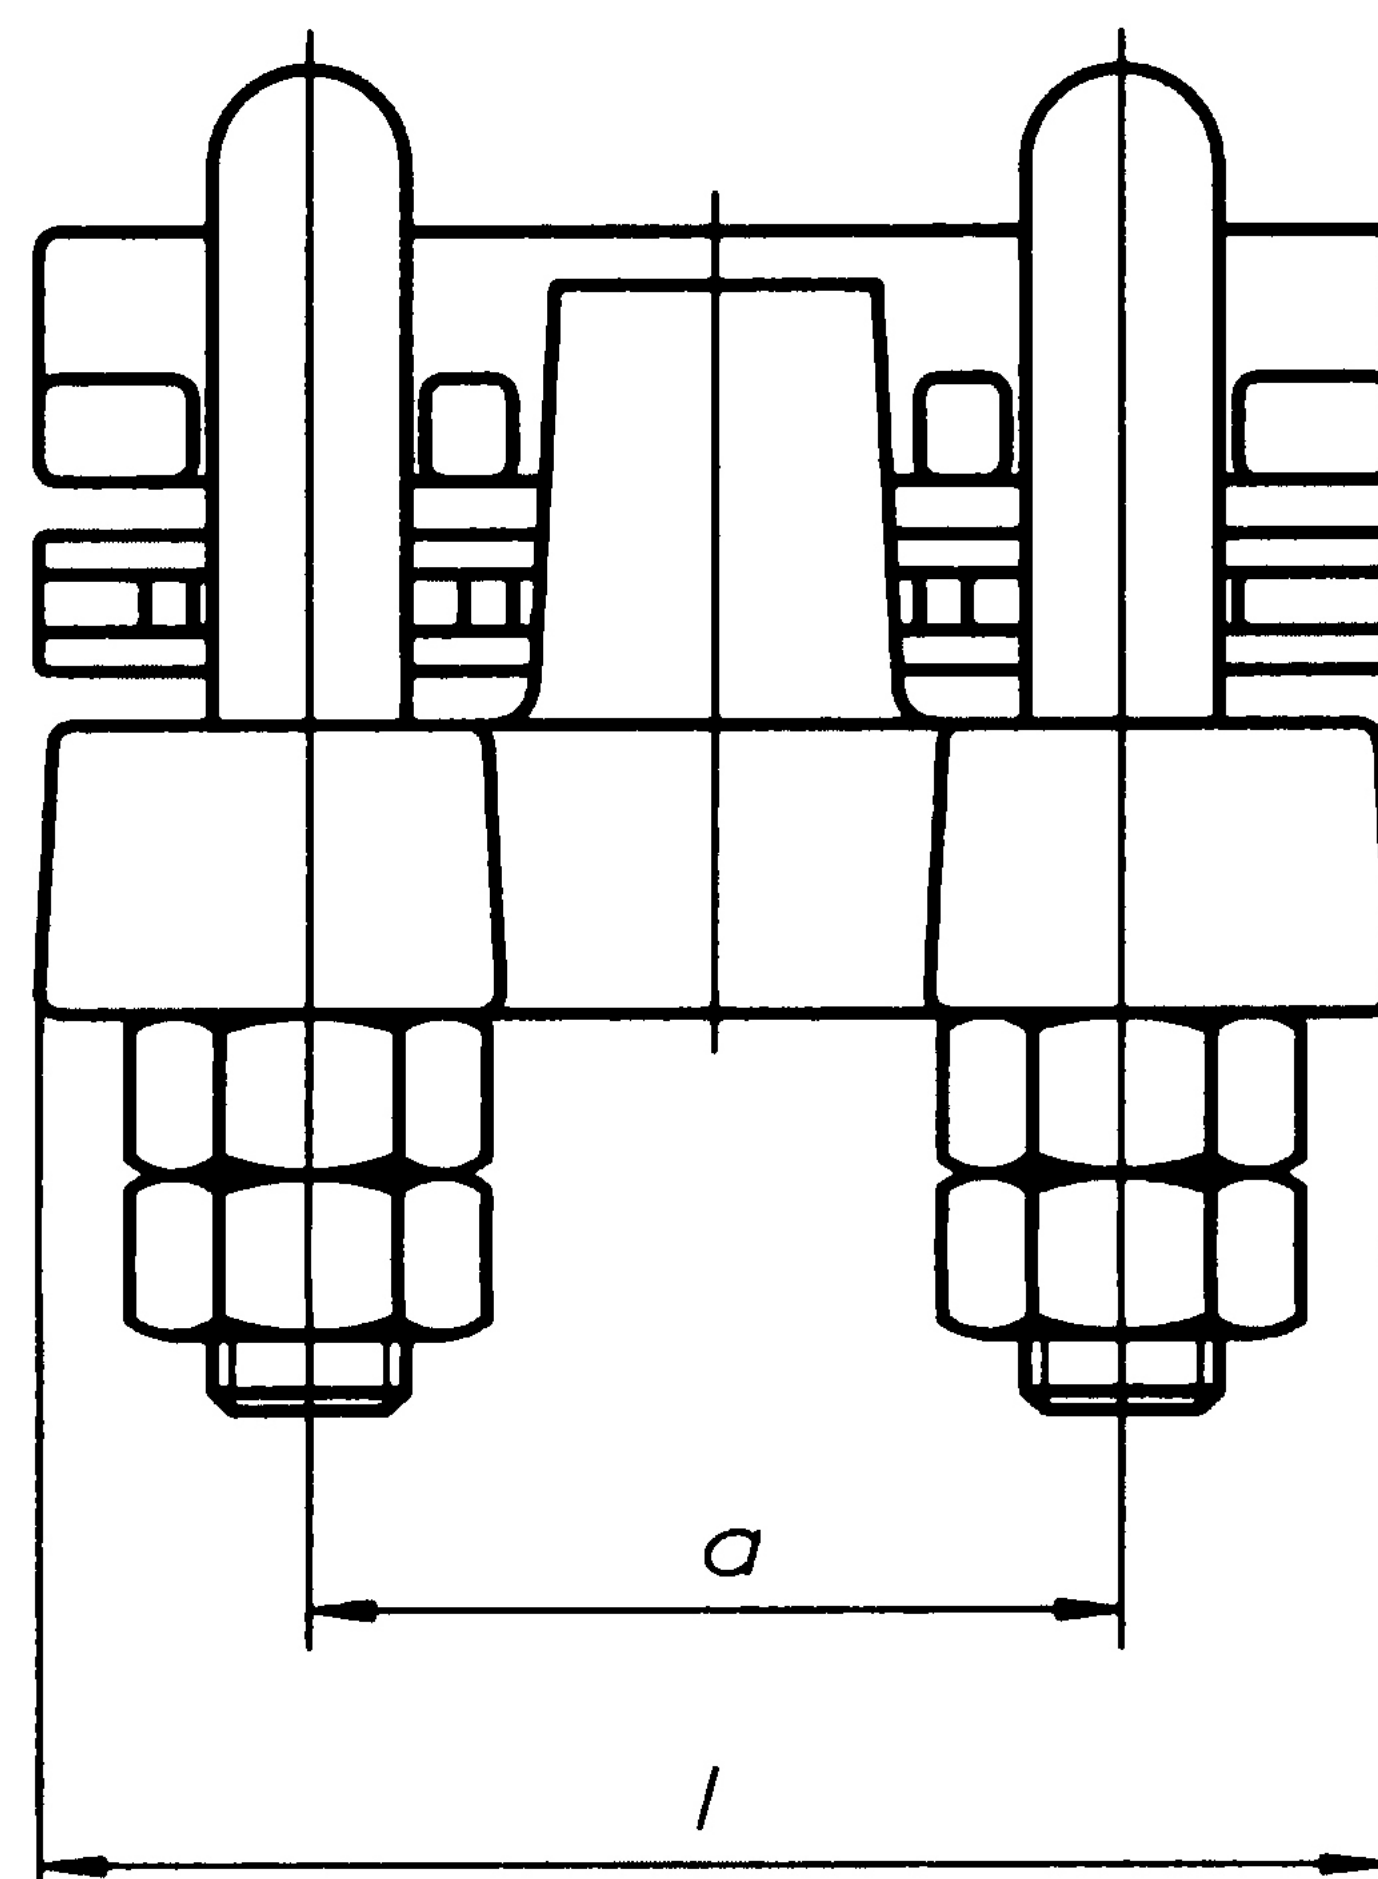

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]				Zastosowanie do przewodu o przekroju [mm ²]	Min. siła wyślizgu przewodu o największym przekroju [kN]	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	b	h	a	l			
2250-35/50 Al	2411	25	50	34	55	35-50 Al.	10	0,27
2250-70/120 Al	2421	32	70	42	70	70-120 Al	12	0,51
2250-150/185 Al	2431	38	95	49	85	150-185 Al	14	0,79
2250-35/50 Cu	2412	25	50	34	55	35-50 Cu	10	0,29
2250-70/120 Cu	2422	32	70	42	70	70-120 Cu	12	0,54
2250-150/185 Cu	2432	38	95	49	85	150-185 Cu	14	0,83
2250-70/120 Al./Cu	24223	32	70	42	70	70/120 Al./Cu	12	0,51
2250-35/50 Fe	2413	25	50	34	55	35/50 Fe	10	0,29
2250-70/120 Fe	2423	32	70	42	70	70/120 Fe	12	0,54

Materiał: Korpus i nakładka – żeliwo cynkowane ogniowo

Przekładka – stal, aluminium, mosiądz. lub bimetel

Zastosowanie: Do zamykania pętli na uchwytach odciągowych kabłąkowych oraz
łączenia dwóch przewodów.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693