



K A T A L O G

PODSTAWOWE ŁAŃCUCHY IZOLATORÓW KOMPOZYTOWYCH

DLA PRZEWODU
AFL-6 240 DO LINII 110kV

Opracowano we współpracy z
EN ENERGOLINIA®
spółka z o.o.

www.zemex.pl

Spis treści:



- 1 / Łańcuch odciągowy ŁO 110kV dla AFL-6 240
- 2 / Łańcuch odciągowy ŁO 110kV dla AFL-6 240
- 3 / Łańcuch odciągowy ŁO2 110kV dla AFL-6 240
- 4 / Łańcuch odciągowy ŁO2 110kV dla AFL-6 240
- 5 / Łańcuch przelotowy ŁP 110kV dla AFL-6 240
- 6 / Łańcuch przelotowy ŁP 110kV dla AFL-6 240
- 7 / Łańcuch przelotowy ŁP2 110kV dla AFL-6 240
- 8 / Łańcuch przelotowy ŁP2 110kV dla AFL-6 240
- 9 / Łańcuch przelotowy ŁPm 110kV dla AFL-6 240
- 10 / Łańcuch przelotowy ŁPV 110kV dla AFL-6 240
- 11 / Łańcuch przelotowy ŁPV 110kV dla AFL-6 240
- 12 / Łańcuch przelotowy ŁPA 110kV dla AFL-6 240

ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY ŁO 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 8,6 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarcia: 25 kA

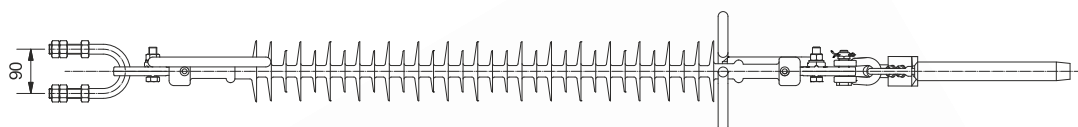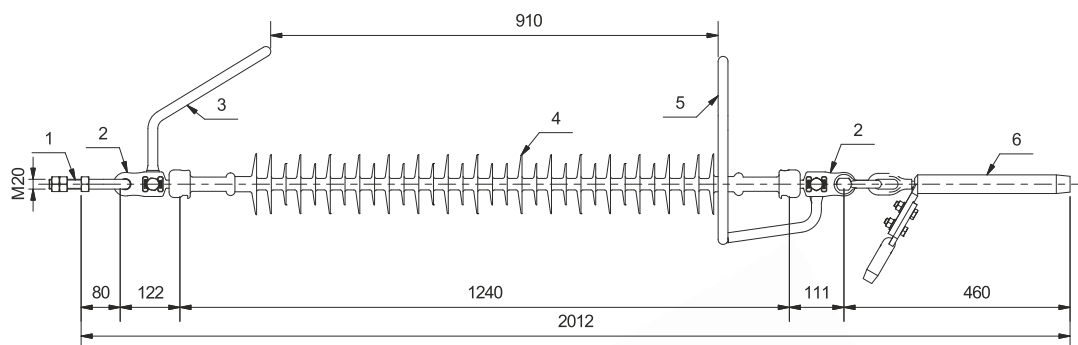


Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłąkowy M20	41141A	1	1,29
2	Łącznik główkowo - uchowy do rożków	2502-2	2	0,66
3	Rożek jednostronny	2610/240	1	1,20
4	Izolator kompozytowy	—	1	3,80
5	Pierścień ochronny	2620/200	1	2,83
6	Uchwyt odciągowy zaprasowywany dla AFL-6 240	2577	1	1,97

ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY ŁO 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 9,1 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarciova: 25 kA

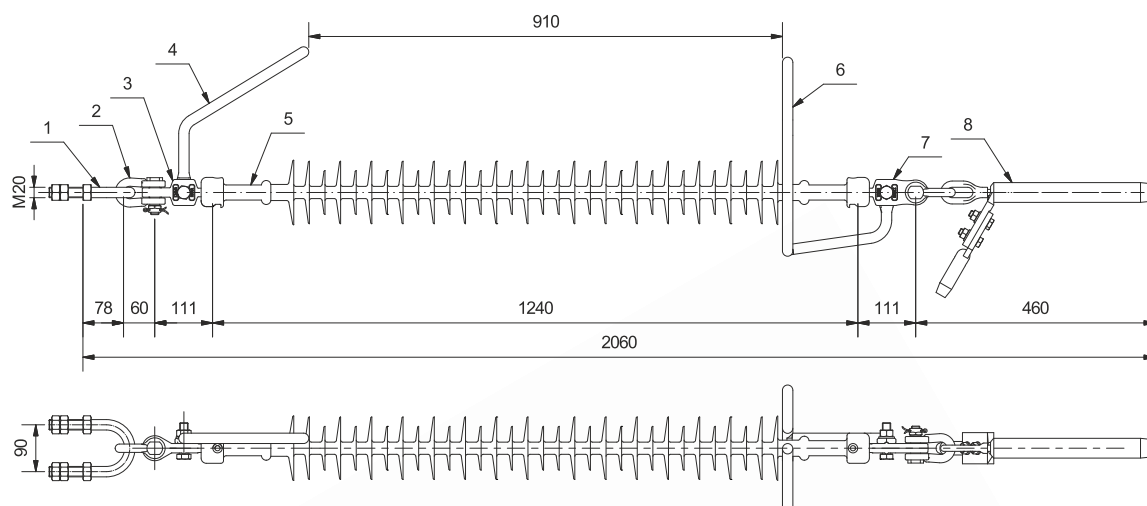

Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłkowy M20	41141A	1	1,29
2	Łącznik kabłkowy	38138	1	0,55
3	Łącznik główkowo - uchowy do rożków, skręcony	2503-2	1	0,62
4	Rożek jednostronny	2510/240	1	1,20
5	Izolator kompozytowy	—	1	3,80
6	Pierścień ochronny	2620/200	1	2,83
7	Łącznik główkowo - uchowy do rożków	2502-2	1	0,66
8	Uchwyt odciągowy zaprasowywany dla AFL-6 240	2577	1	1,97


ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY

Ł02 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 24,0 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarciova: 25 kA

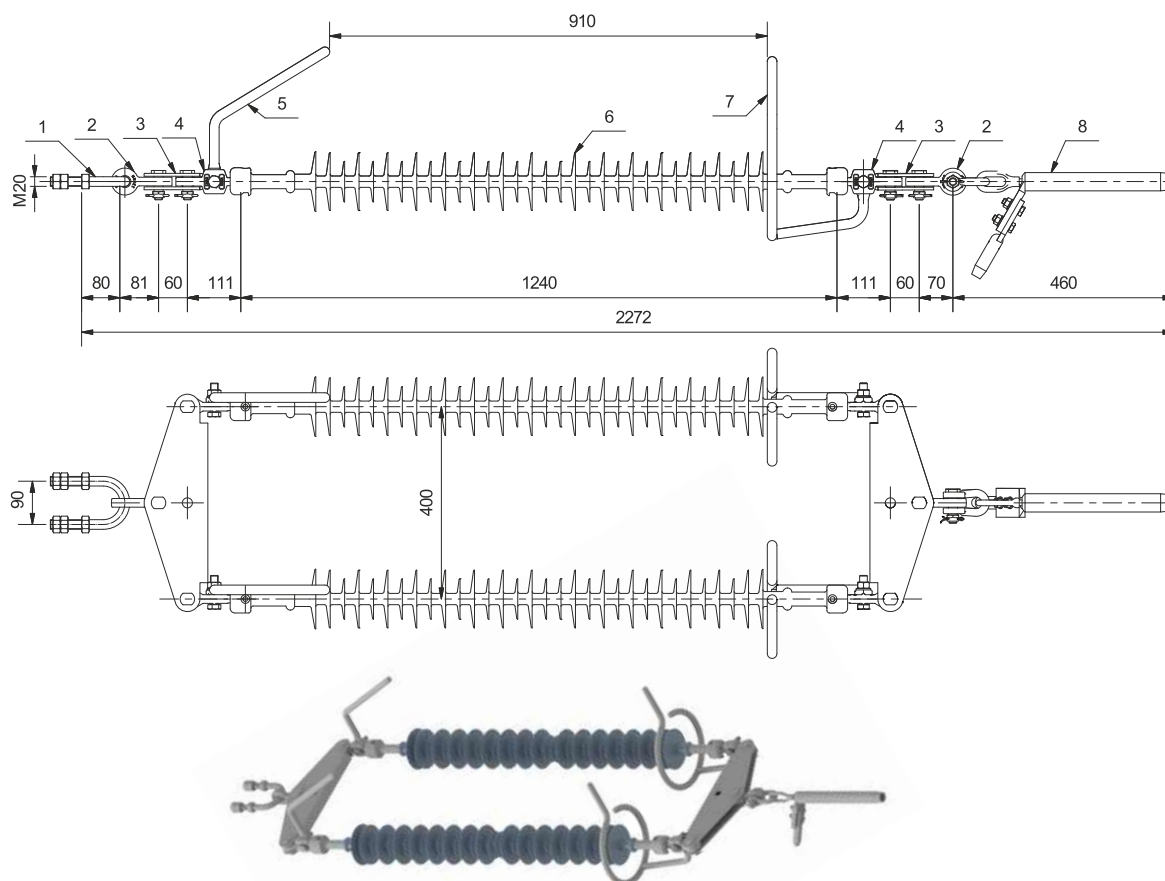

Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłkowy M20	41141A	1	1,29
2	Łącznik dwuuchowy, skręcony	2520-021	2	0,61
3	Łącznik orczykowy	3825	2	4,47
4	Łącznik główkowo - uchowy do rożków, skręcony	2503-2	4	0,62
5	Rożek jednostronny	2610/240	2	1,20
6	Izolator kompozytowy	—	2	3,80
7	Pierścień ochronny	2620/200	2	2,83
8	Uchwyt odciągowy zaprasowywany dla AFL-6 240	2577	1	1,97


ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY

Ł02 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 24,9 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarciova: 25 kA

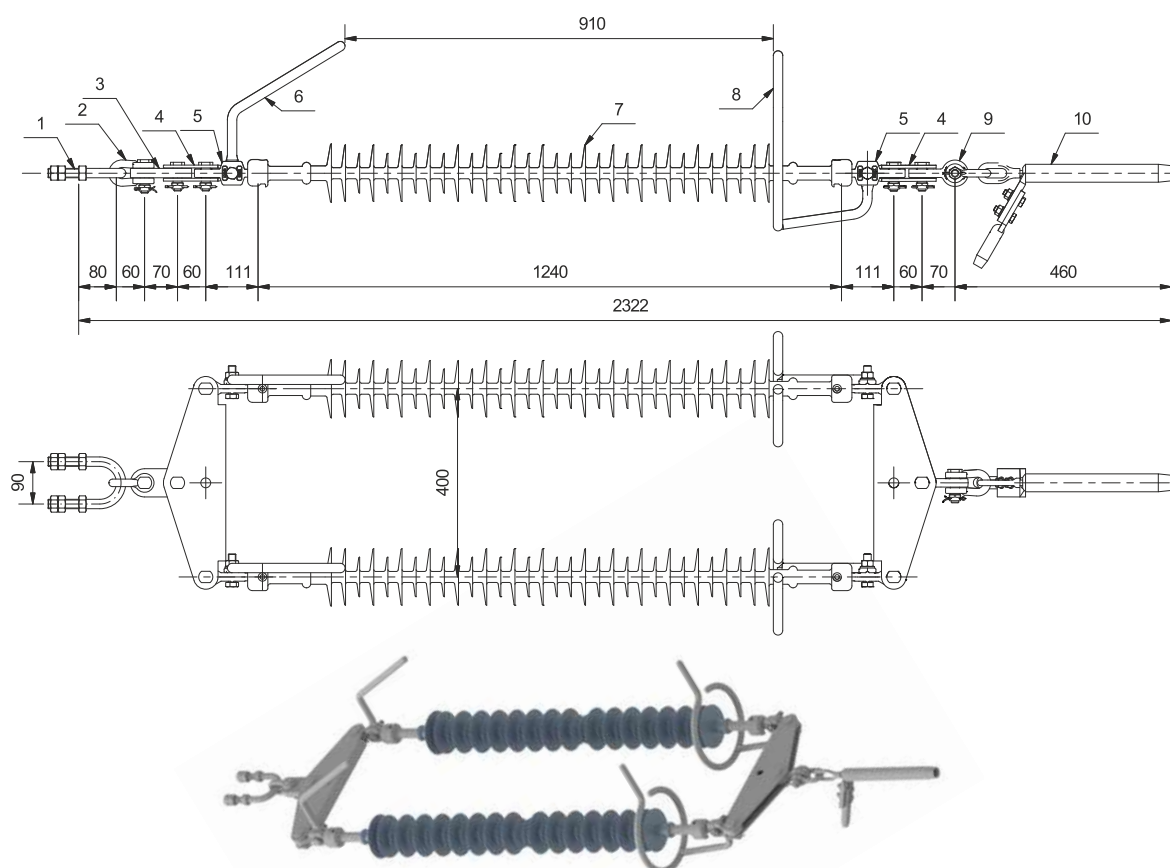

Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłąkowy M20	41141A	1	1,29
2	Łącznik kabłąkowy	38138	1	0,55
3	Łącznik dwuuchowy prosty	2515-070/20N	1	1,00
4	Łącznik orczykowy	3825	2	4,47
5	Łącznik główkowo - uchowy do rożków, skrecony	2503-2	4	0,62
6	Rożek jednostronny	2610/240	2	1,20
7	Izolator kompozytowy	—	2	3,80
8	Pierścień ochronny	2620/200	2	2,83
9	Łącznik dwuuchowy, skrecony	2520-021	1	0,61
10	Uchwyt odciągowy zaprasowywany dla AFL-6 240	2577	1	1,97



ŁAŃCUCH PRZELOTOWY

ŁP 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 8,6 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarciova: 25 kA

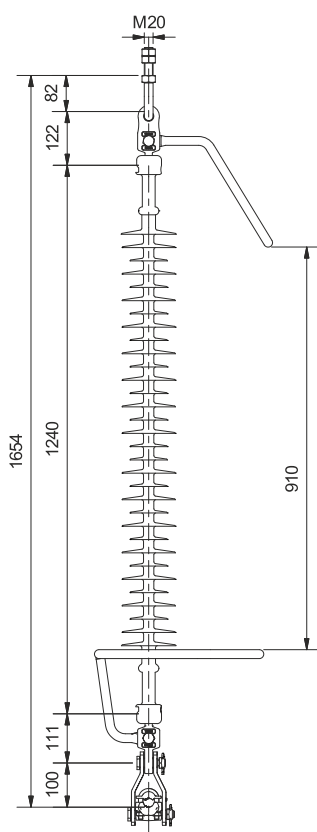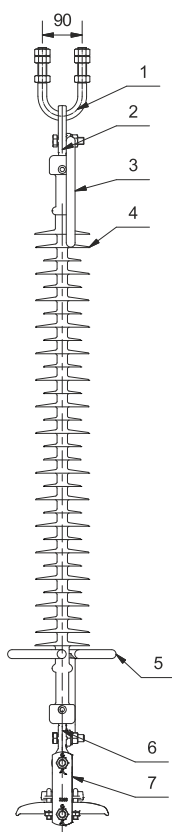

Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłąkowy M20	41141A	1	1,29
2	Łącznik główkowo - uchowy do rożków	2502-2	1	0,66
3	Rożek jednostronny	2610/240	1	1,20
4	Izolator kompozytowy	—	1	3,80
5	Pierścień ochronny	2620/200	1	2,83
6	Łącznik główkowo - uchowy do rożków, skręcony	2503-2	1	0,62
7	Uchwyt przełotowy wahlwy	2260-16/22N	1	1,99



ŁAŃCUCH PRZELOTOWY

ŁP 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 9,1 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kA

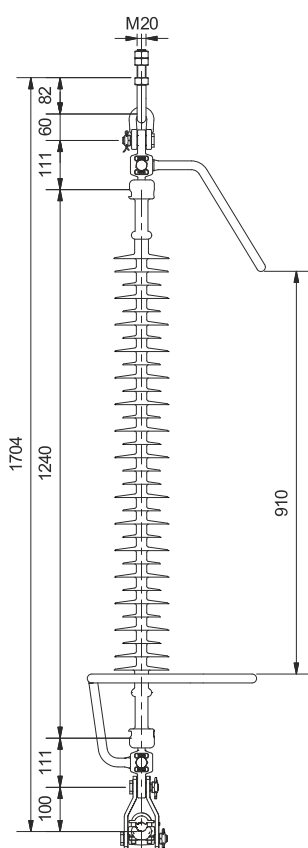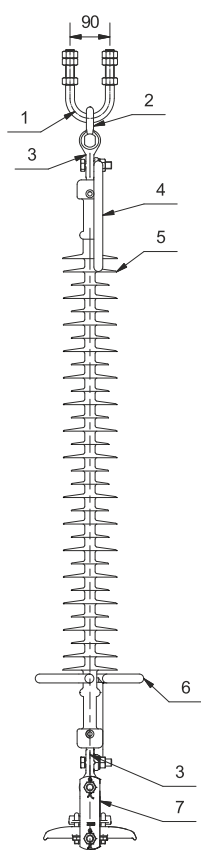

Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłąkowy M20	41141A	1	1,29
2	Łącznik kabłąkowy	38138	1	0,55
3	Łącznik główkowo - uchowy do rożków, skręcony	2503-2	2	0,62
4	Rożek jednostronny	2610/240	1	1,20
5	Izolator kompozytowy	—	1	3,80
6	Pierścień ochronny	2620/200	1	2,83
7	Uchwyty przełotowy wahlwy	2260-16/22N	1	1,99



ŁAŃCUCH PRZELOTOWY

ŁP2 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 24,4 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarciova: 25 kA

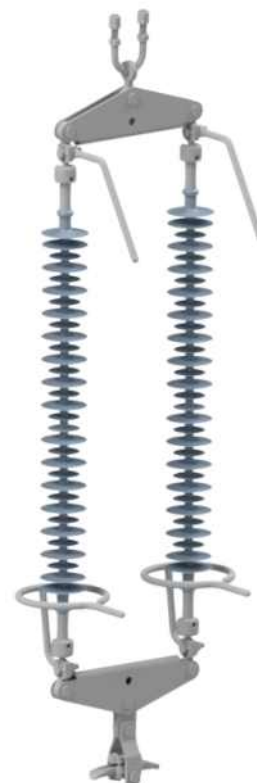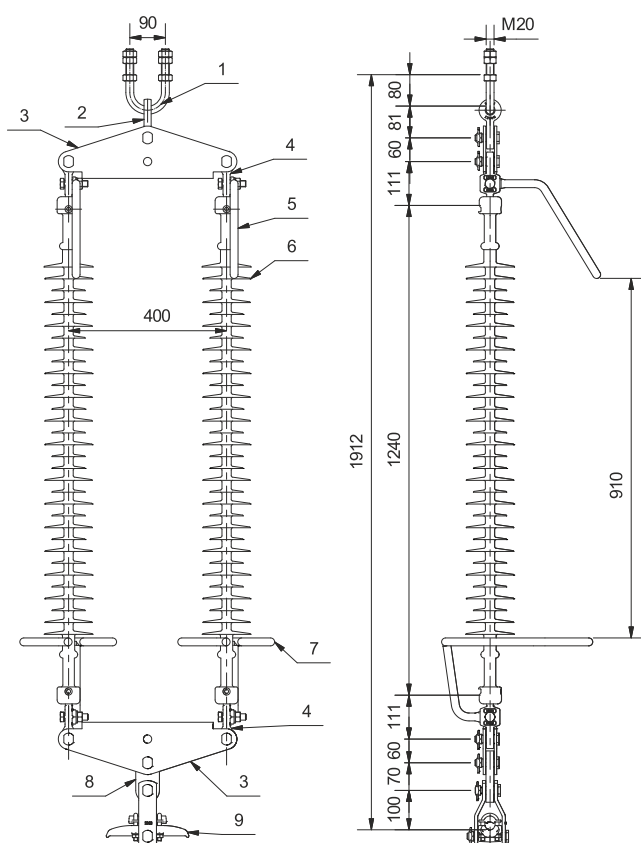

Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłąkowy M20	41141A	1	1,29
2	Łącznik dwuuchowy, skręcony	2520-021	1	0,61
3	Łącznik orczykowy	3825	2	4,47
4	Łącznik główkowo - uchowy do rożków, skręcony	2503-2	4	0,62
5	Rożek jednostronny	2610/240	2	1,20
6	Izolator kompozytowy	—	2	3,80
7	Pierścień ochronny	2620/200	2	2,83
8	Łącznik dwuuchowy prosty	2515-070/20N	1	1,00
9	Uchwyt przełotowy wahliwy	2260-16/22N	1	1,99



ŁAŃCUCH PRZELOTOWY

ŁP2 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 25,3 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarciova: 25 kA

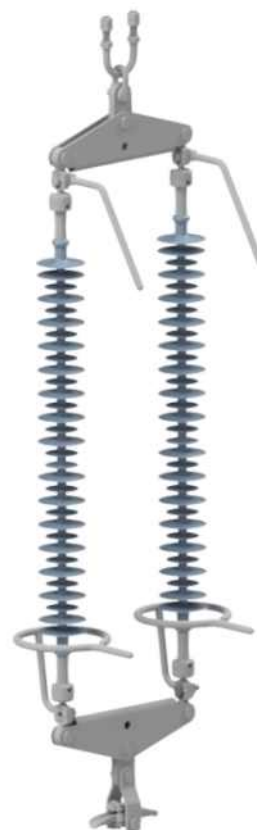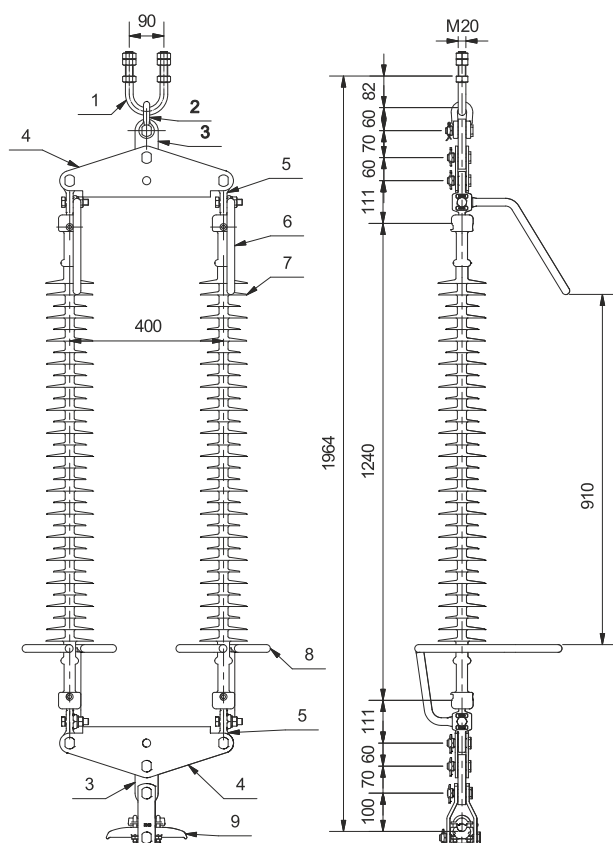

Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłąkowy M20	41141A	1	1,29
2	Łącznik kabłąkowy	38138	1	0,55
3	Łącznik dwuuchowy prosty	2515-070/20N	2	1,00
4	Łącznik orczykowy	3825	2	4,47
5	Łącznik główkowo - uchowy do rożków, skręcony	2503-2	4	0,62
6	Rożek jednostronny	2610/240	2	1,20
7	Izolator kompozytowy	—	2	3,80
8	Pierścień ochronny	2620/200	2	2,83
9	Uchwyty przelotowy wahliwy	2260-16/22N	1	1,99


ŁAŃCUCH PRZELOTOWY

ŁPm 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 35,3 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarciova: 25 kA

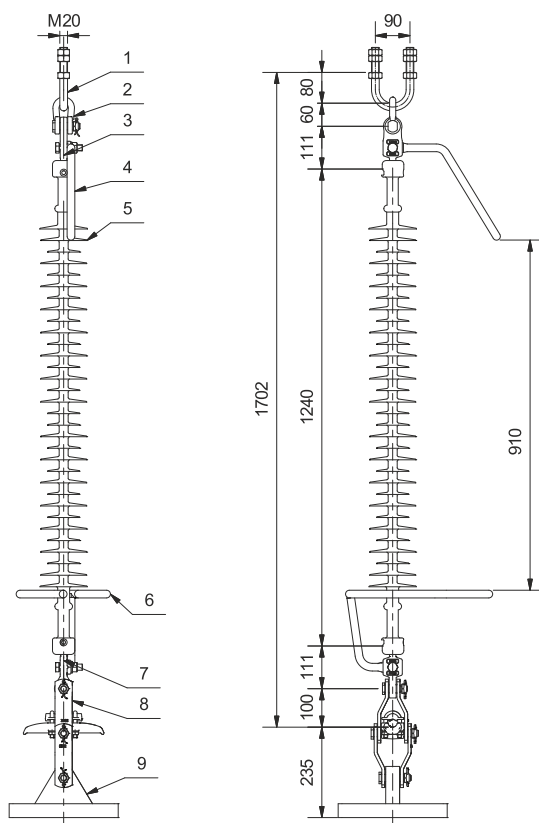


Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłąkowy M20	41141A	1	1,29
2	Łącznik kabłąkowy	38138	1	0,55
3	Łącznik główkowo - uchowy do rożków	2502-2	1	0,66
4	Rożek jednostronny	2610/240	1	1,20
5	Izolator kompozytowy	—	1	3,80
6	Pierścień ochronny	2620/200	1	2,83
7	Łącznik główkowo - uchowy do rożków, skręcony	2503-2	1	0,62
8	Uchwyt przełotowy wahlwy	2261-16/22N	1	3,10
9	Ciężarek	6200-25	1	25,00

ŁAŃCUCH PRZELOTOWY ŁPV 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 24,5 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarcia: 25 kA

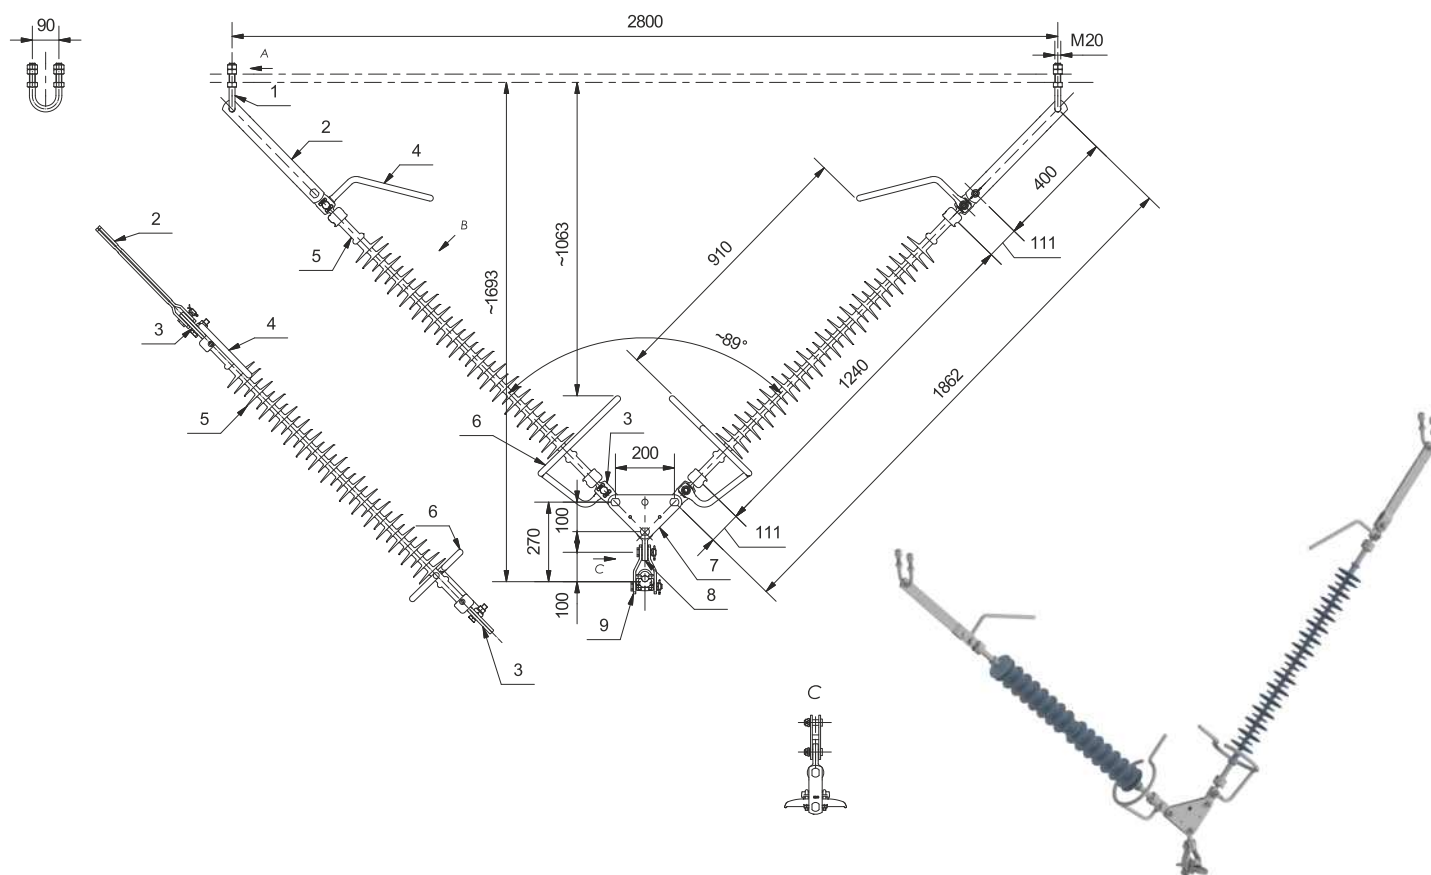

Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłkowy M20	41141A	2	1,29
2	Łącznik przedłużający jednowidlasty	2560-400/21	2	2,96
3	Łącznik główkowo - uchowy do rożków	2502-2	4	0,66
4	Rożek jednostronny	2610/240	2	1,20
5	Izolator kompozytowy	-	2	3,80
6	Pierścień ochronny	2620/200	2	2,83
7	Łącznik orczykowy	2543-120/19	1	2,69
8	Łącznik dwuuchowy, skrecony	2520-021	1	0,61
9	Uchwyt przełotowy wahliwy	2260-16/22N	1	1,99


ŁAŃCUCH PRZELOTOWY

ŁPV 110 kV



dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 24,9 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarciova: 25 kA

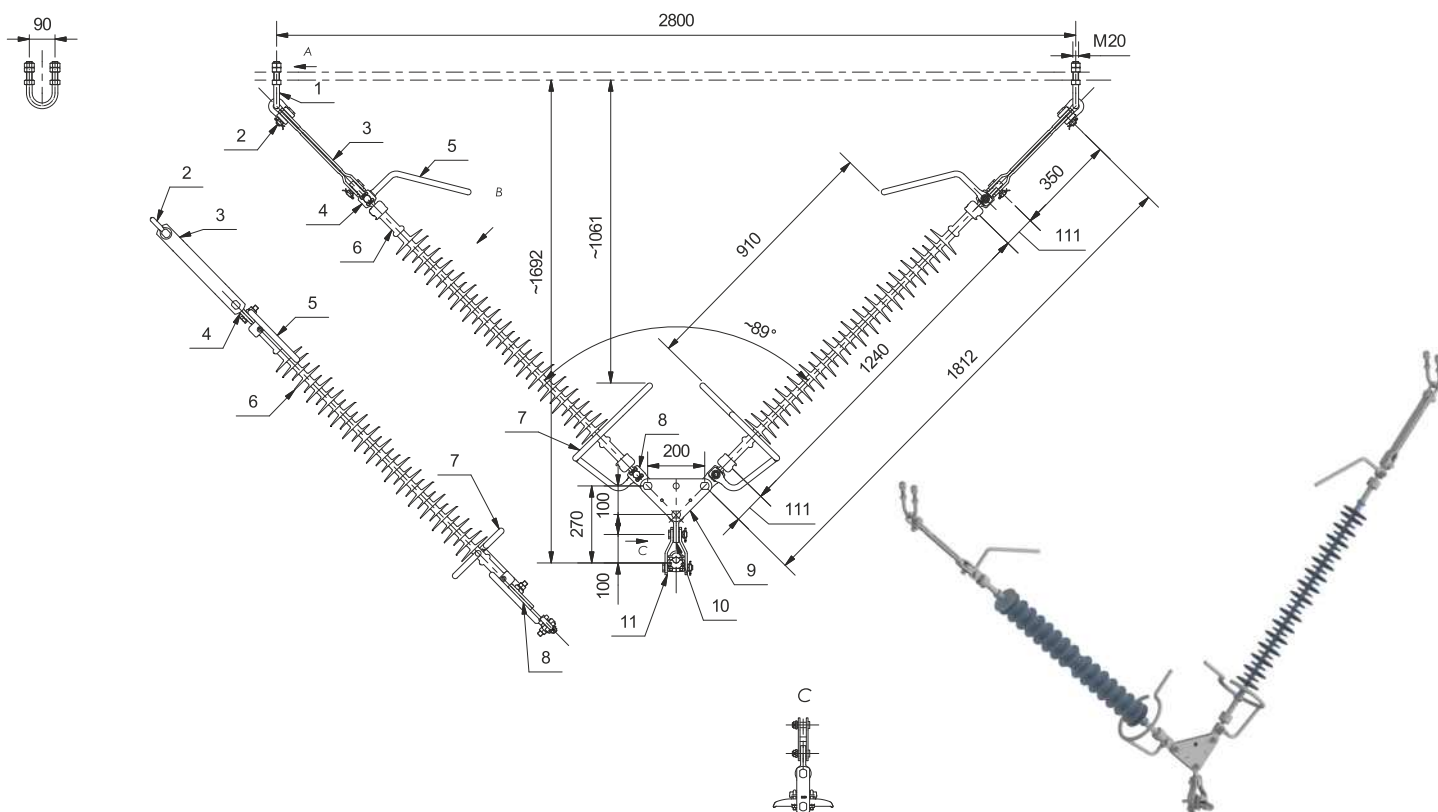

Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłkowy M20	41141A	2	1,29
2	Łącznik kabłkowy	38138	2	0,55
3	Łącznik przedłużający jednowidlasty	2560-350/21	2	2,65
4	Łącznik główkowo - uchowy do rożków, skręcony	2503-2	2	0,62
5	Rożek jednostronny	2610/240	2	1,20
6	Izolator kompozytowy	—	2	3,80
7	Pierścień ochronny	2620/200	2	2,83
8	Łącznik główkowo - uchowy do rożków	2502-2	2	0,66
9	Łącznik orczykowy	2543-120/19	1	2,69
10	Łącznik dwuuchowy, skręcony	2520-021	1	0,61
11	Uchwyt przelotowy wahlwy	2260-16/22N	1	1,99


ŁAŃCUCH PRZELOTOWY

ŁPA 110 kV




dla AFL-6 240

Masa łańcucha bez izolatora: 17,1 kg
Wytrzymałość mechaniczna: 120 kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kA

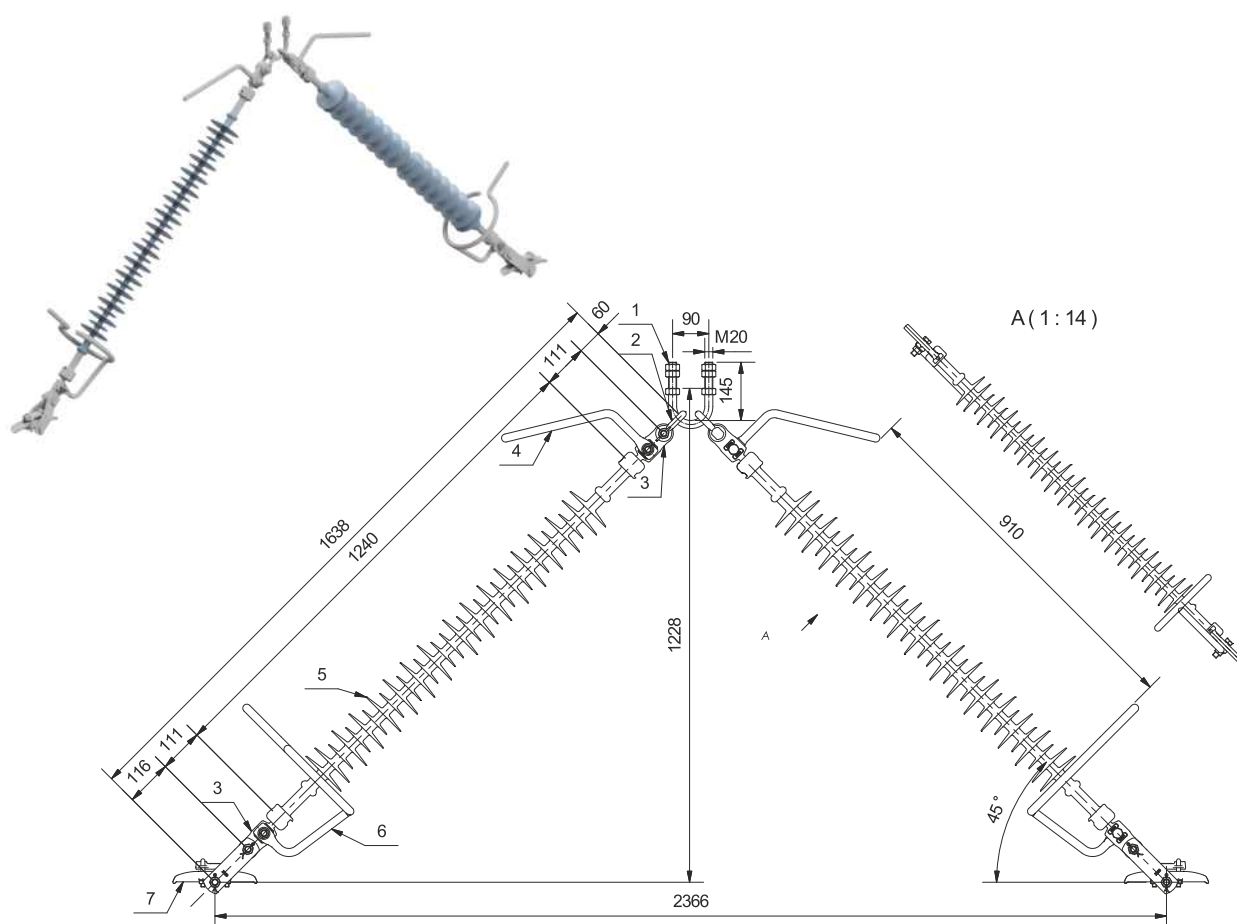

Poz	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]
1	Wieszak śrubowo - kabłkowy M20	41141A	1	1,29
2	Łącznik kabłkowy	38138	2	0,55
3	Łącznik główkowo - uchowy do rożków	2502-2	4	0,66
4	Rożek jednostronny	2610/240	2	1,20
5	Izolator kompozytowy	—	2	3,80
6	Pierścień ochronny	2620/200	2	2,83
7	Uchwyt przełotowy wahlwy	2260-16/22N	2	1,99




Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.





POLSKI PRODUCENT OSPRZĘTU
DO LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

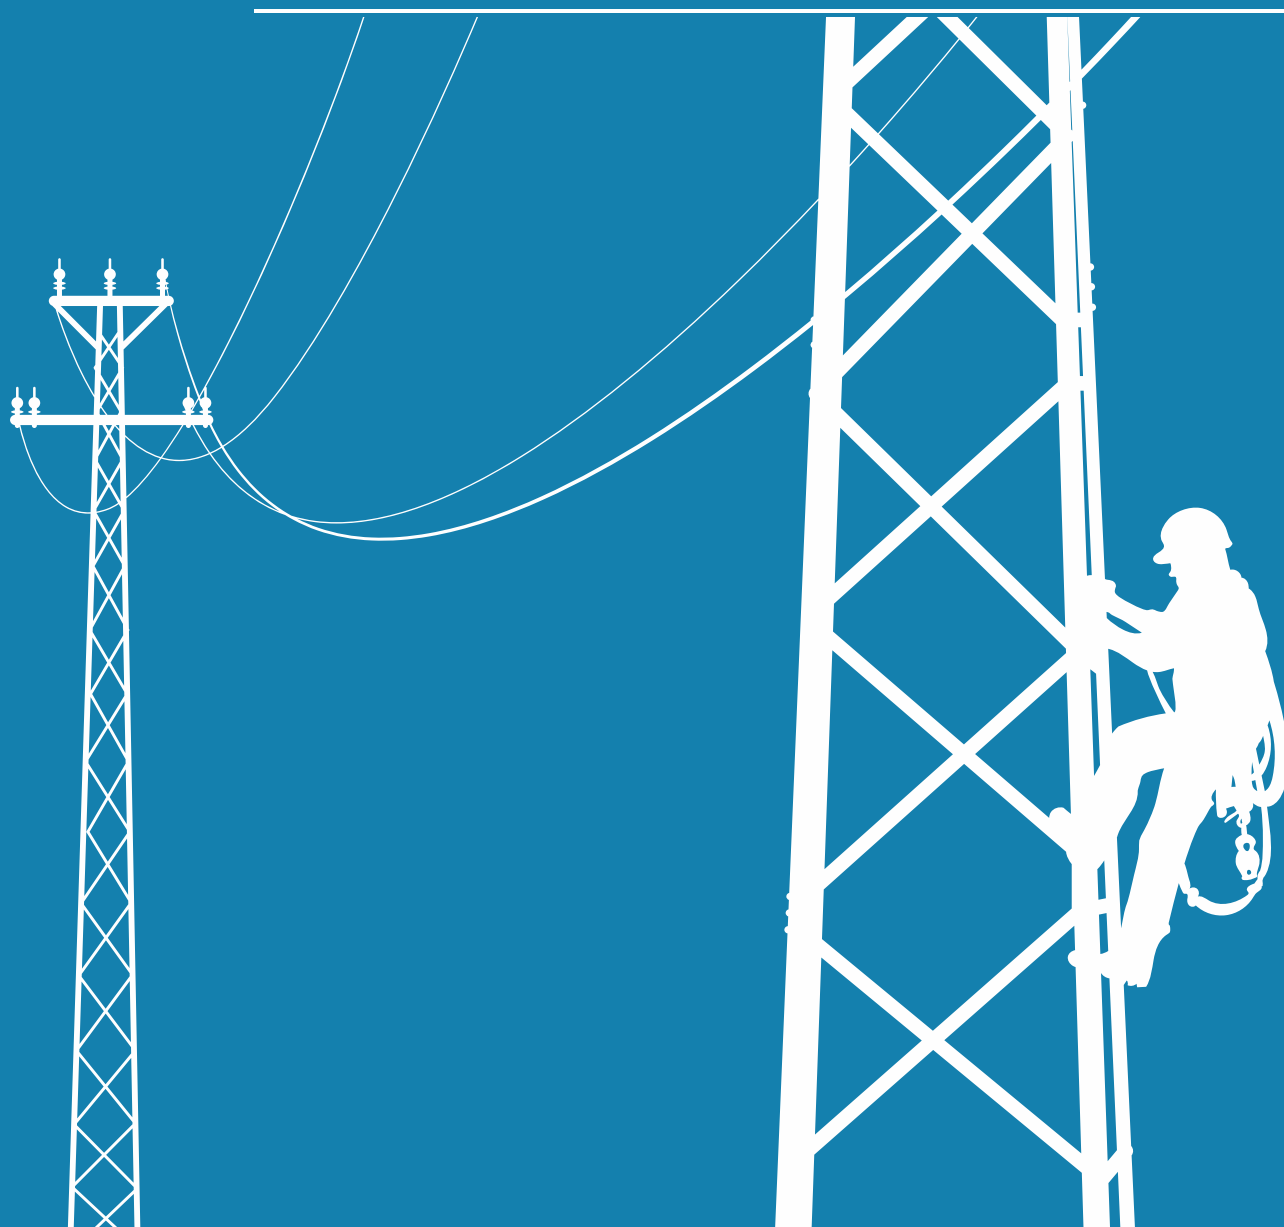

www.zemex.pl



W.P.P.U.H. Zemex Sp. z o.o. zemex@zemex.pl [ul. Gostyńska 57-59, 64-000 Kościan](#)
Zakład produkcyjny: ul. Bruszczewska 23, 64-030 Przysieka Polska



Opracowano we współpracy z
ENERGOLINIA® spółka z o.o.