


**KARTA
2265**

**UCHWYT PRZELOTOWY
WAHLIWY
DWUKABŁAKOWY**

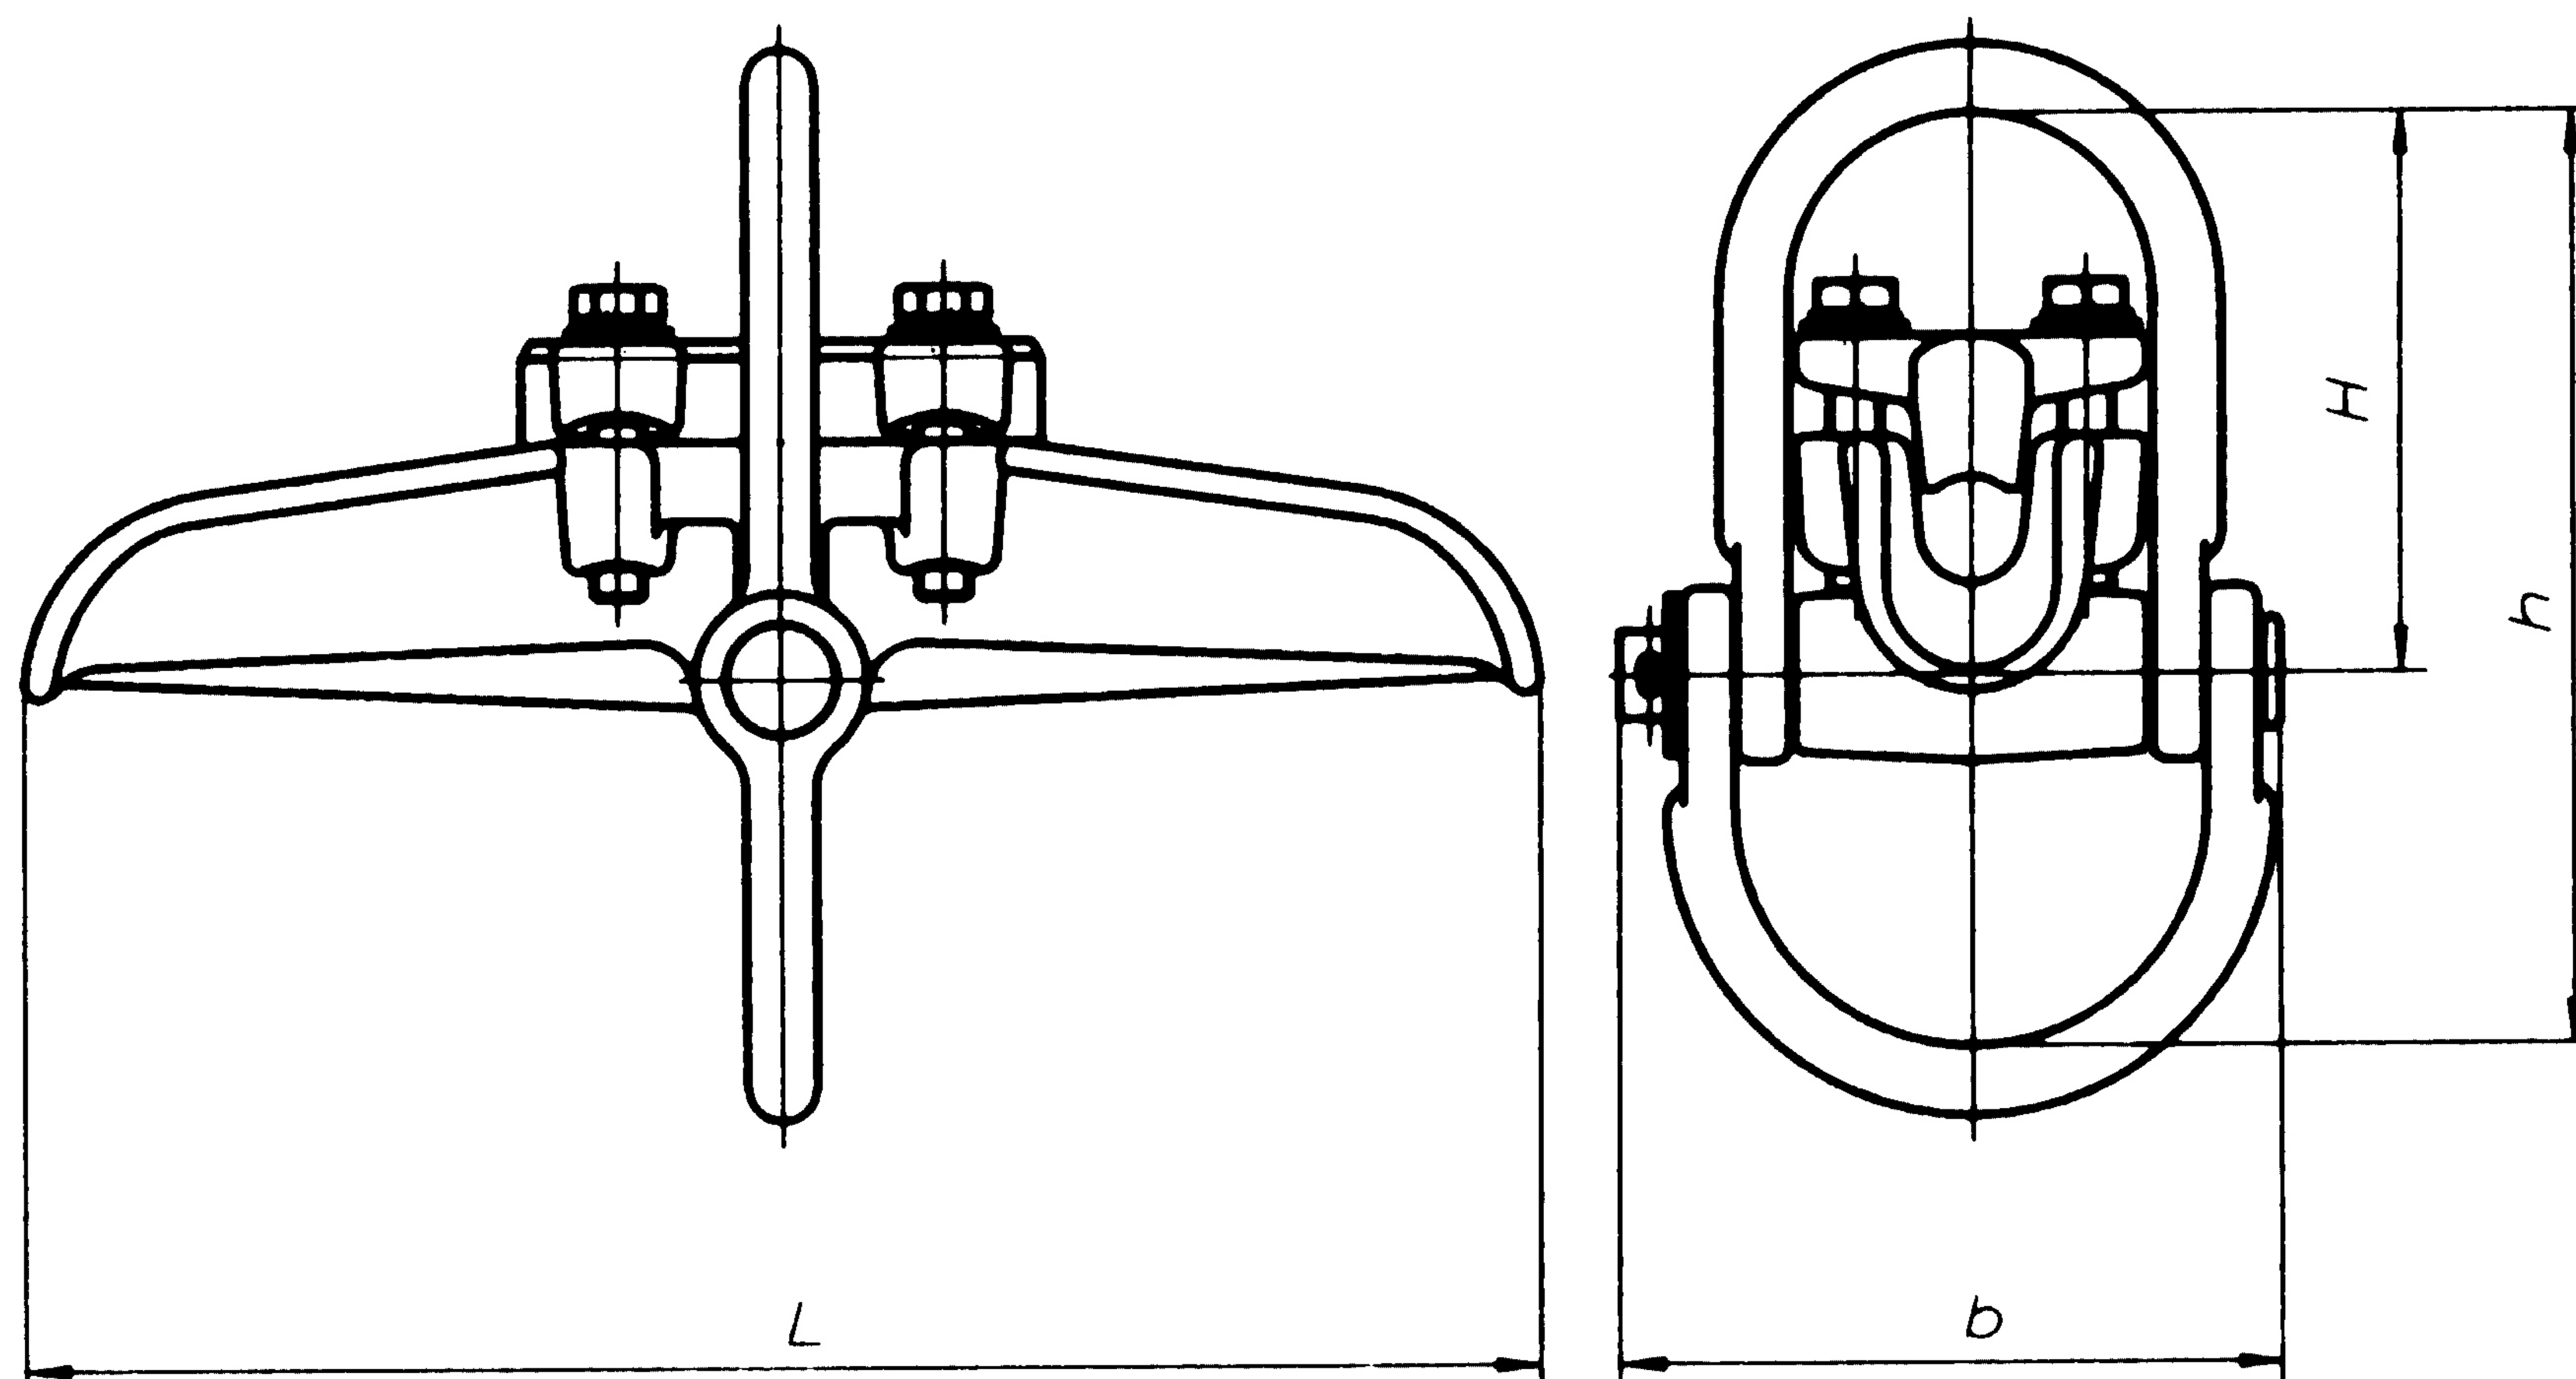

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]				Zastosowanie do przewodu [mm ²]	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	L	H	b	H		
2265-16/20	21827	260	96	139	205	16-20	2,82
2265-20/25	21828	350	109	154	216	20-25	3,81

Materiał: Łódka i nakładka – stop aluminium

Kabłak i części złączne – stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do zawieszania przelotowego przewodów na izolatorach wiszących z obciążeniem.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693