
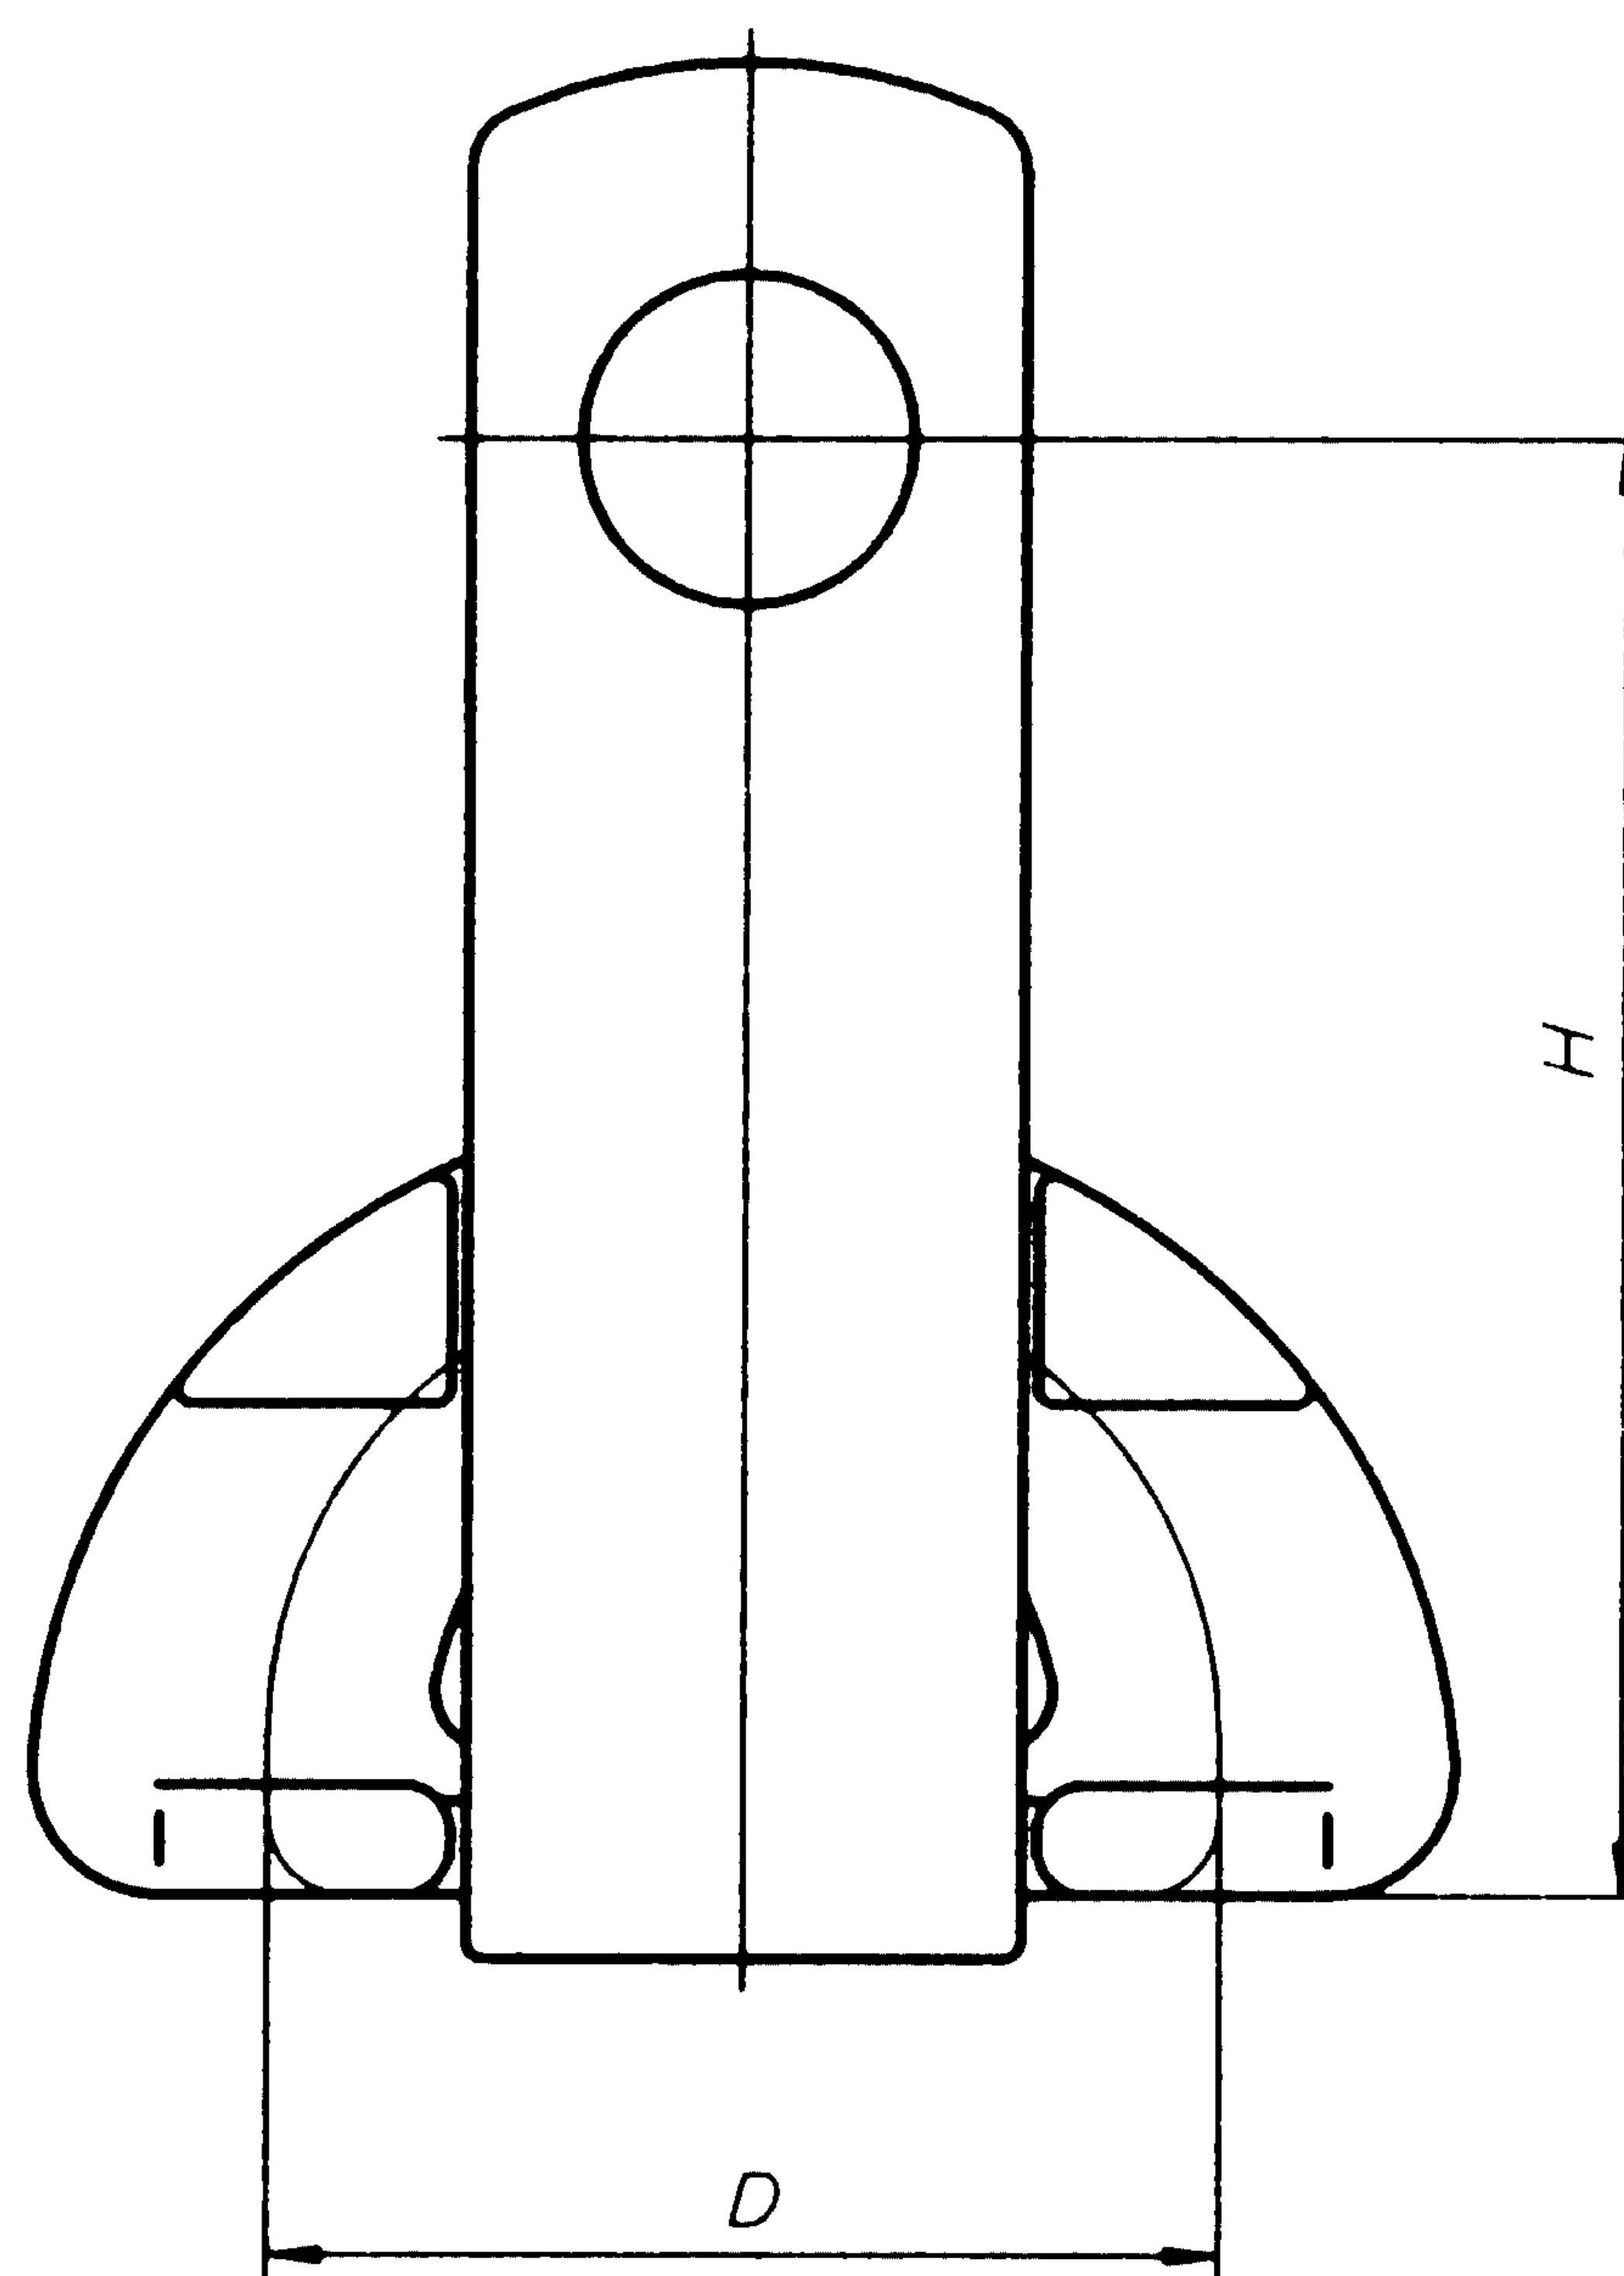


KARTA
2245

UCHWYT ODCIĄGOWY KABŁAKOWY WIDLASTY

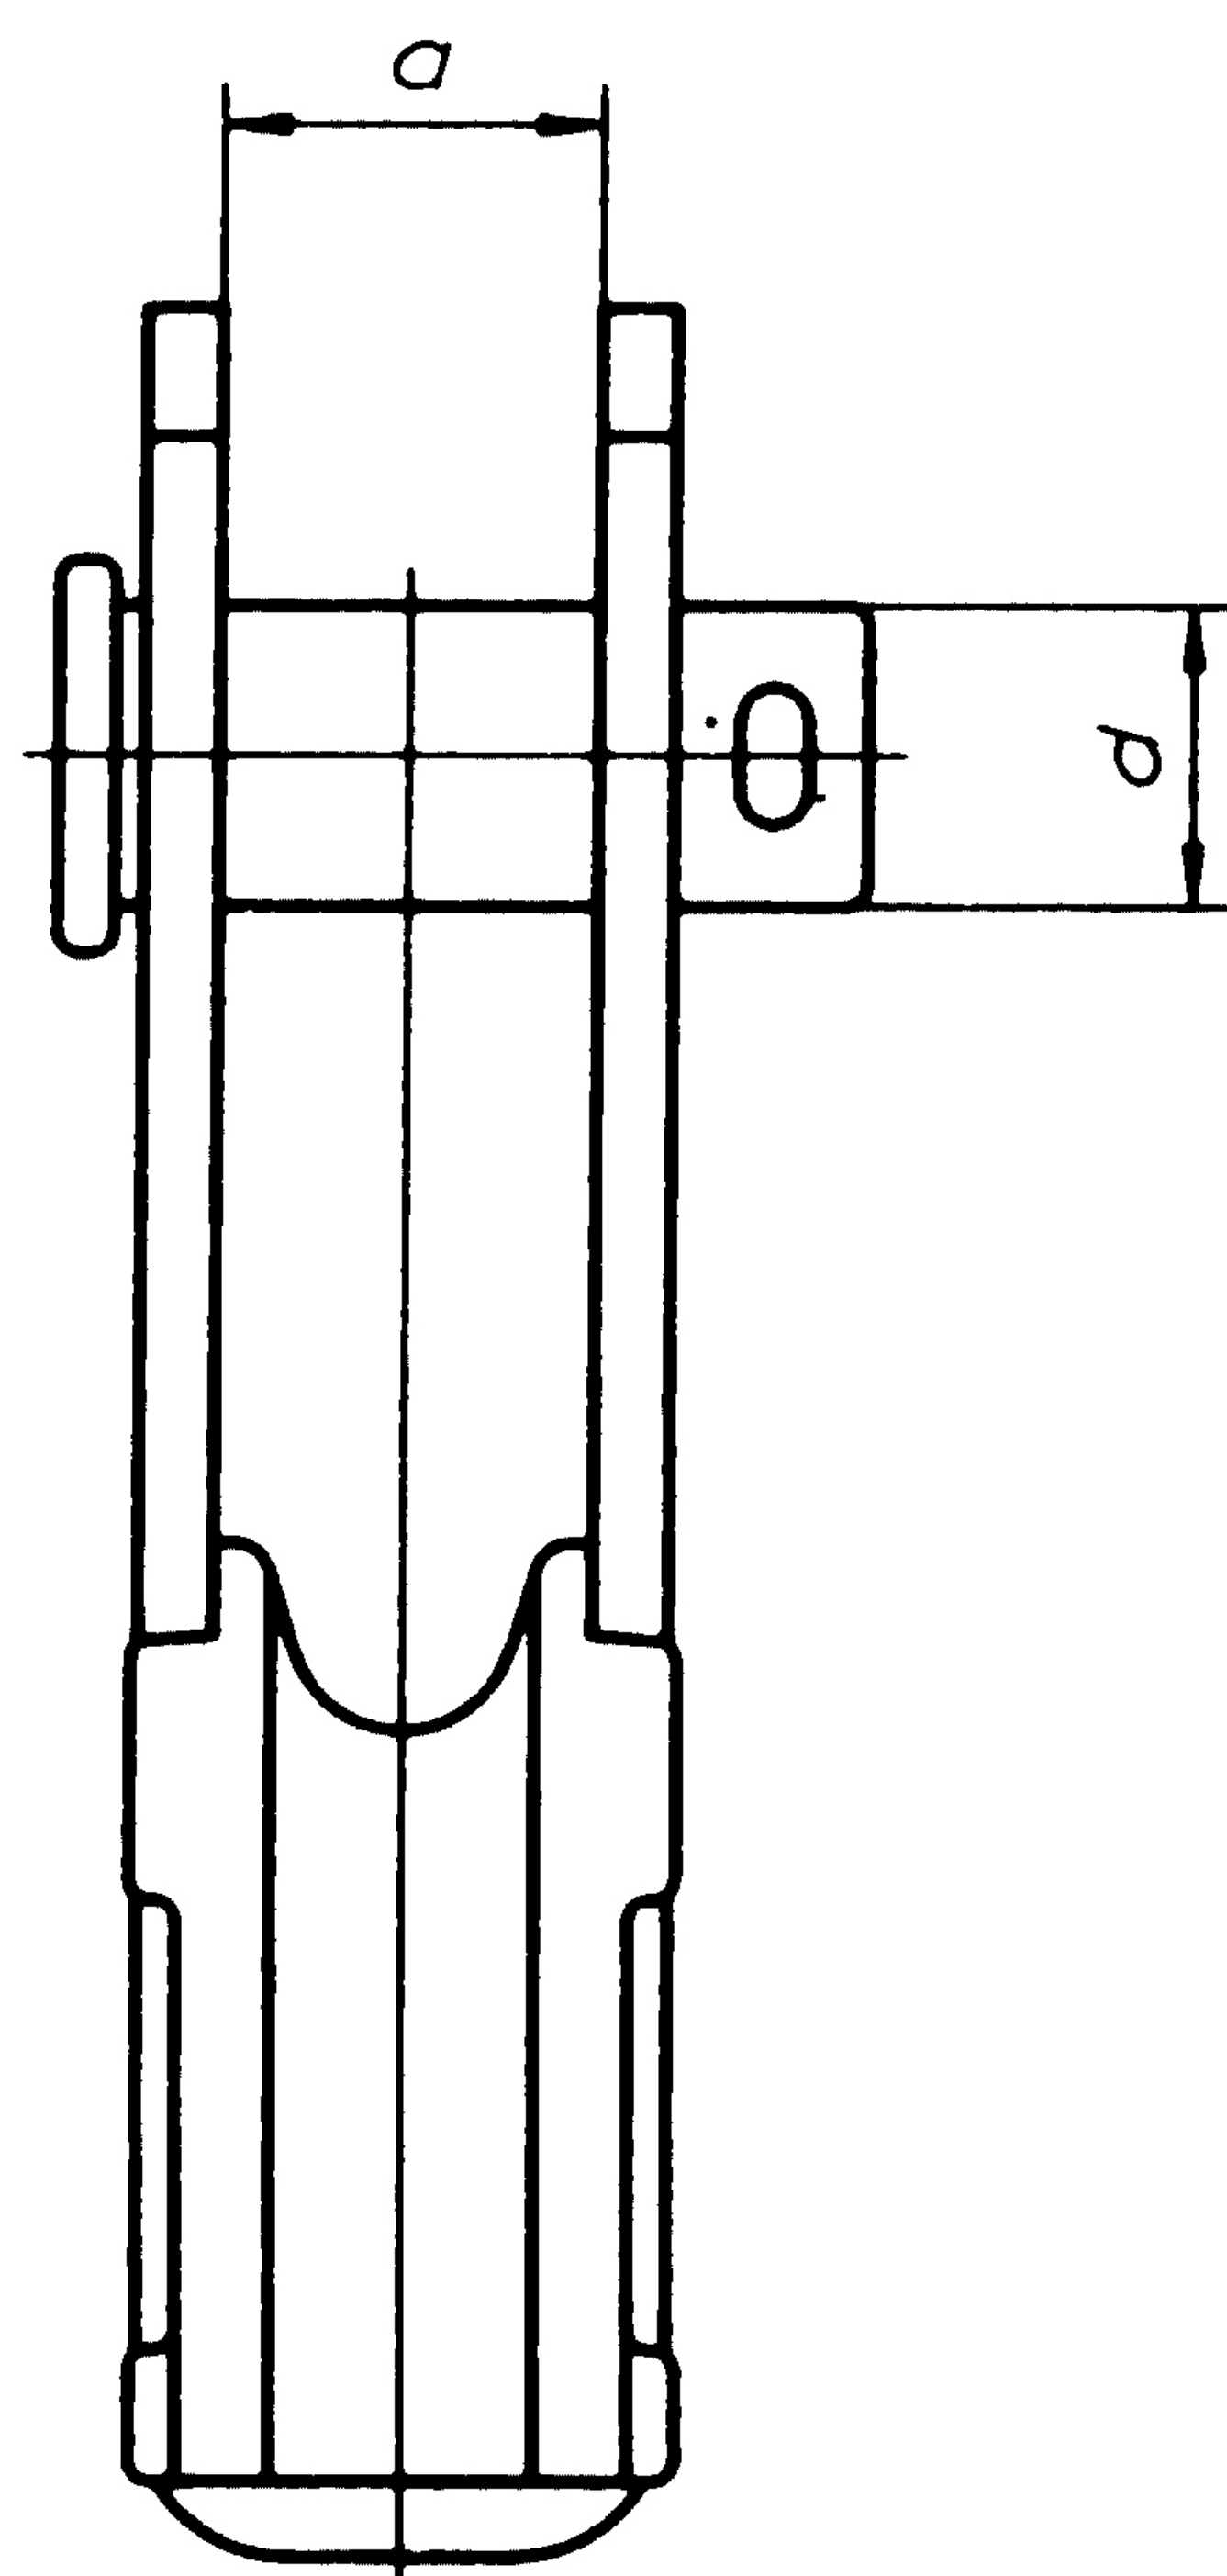

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]				Zastosowania do przewodu	Obciążenie niszczące [kN]	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	D	H	a	d			
2245-6/12	23255	60	92	220	średnicy 6-12		40	0,45

[mm]

Materiał: Kabłąk – stop aluminium

Obejma – stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do zawieszania odciągowego przewodów na izolatorach wiszących.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693