
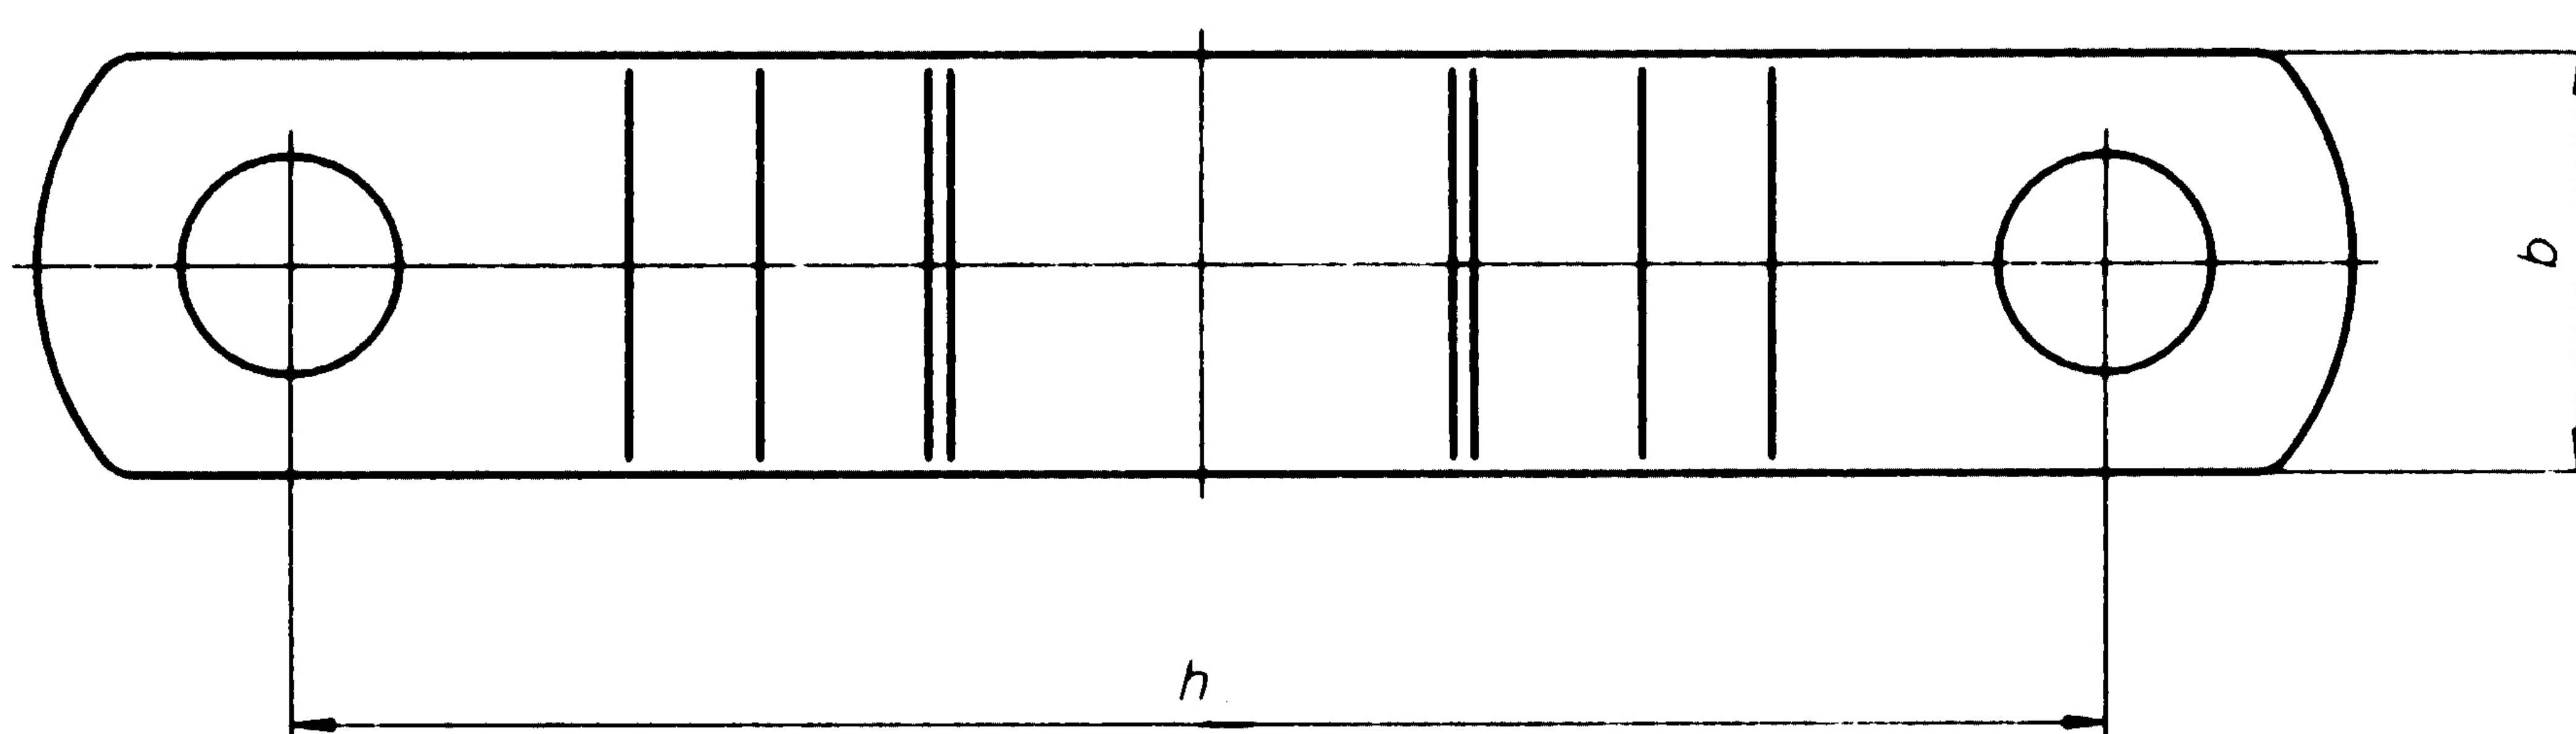


KARTA
2562

ŁĄCZNIK
PRZEDŁUŻAJĄCY
DWUWIDLASTY ZE
SWORZNIEM NITOWYM

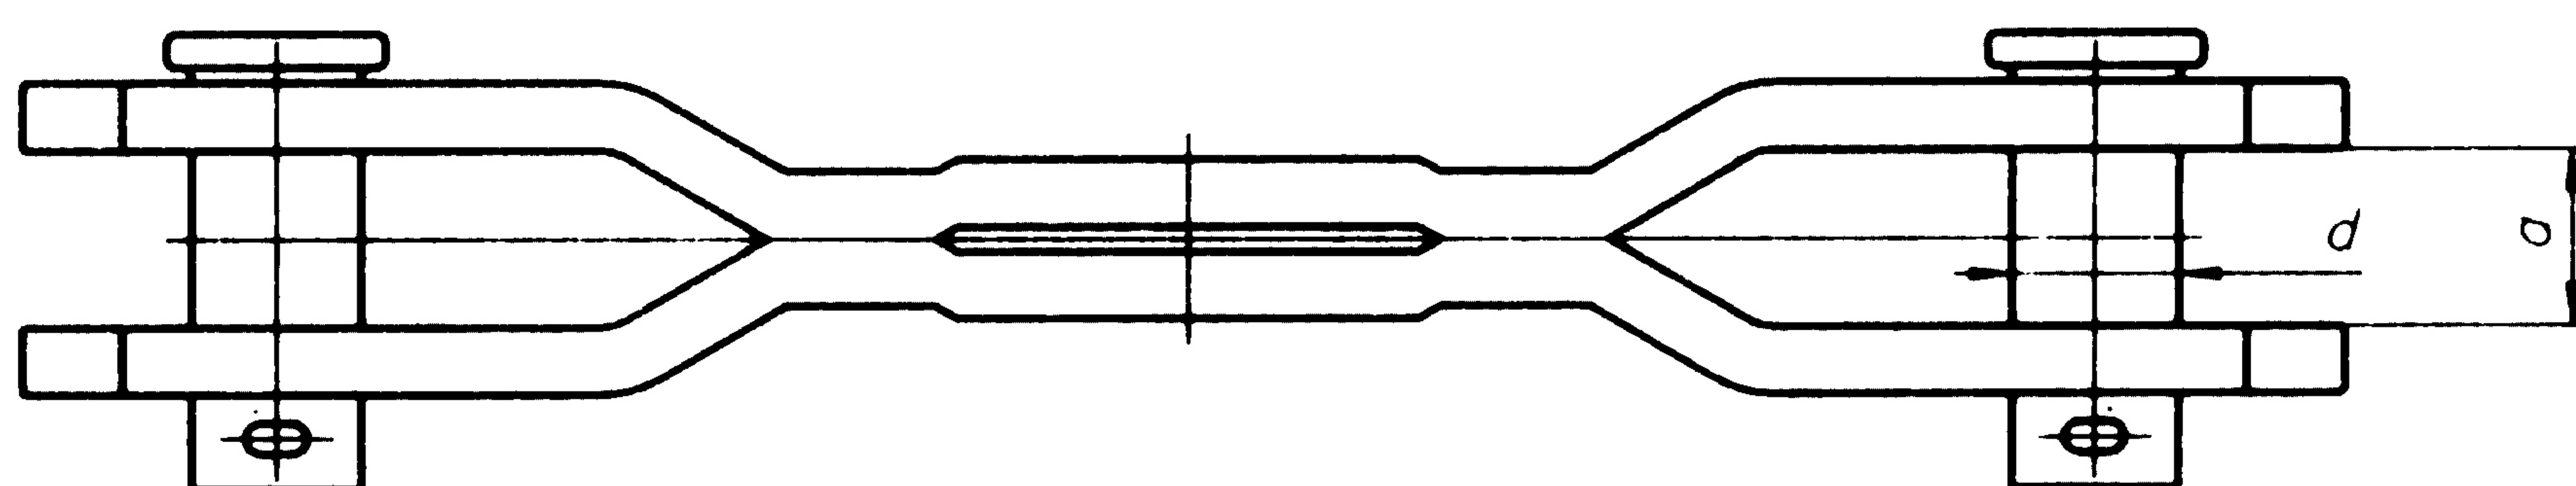

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]				Obciążeni e niszczące [kN]	Obciążeni e prądowe [kA]	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	d	a	b	h			
2562-150	3859	20	22	50		120	25	1,42
2562-300	38601	20	22	50	300			2,54
2562-600	3861	20	22	50	600			4,42
2562-850	38741	20	22	50	850			5,98
2562-1200	38711	20	22	50	1200			8,16

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693