


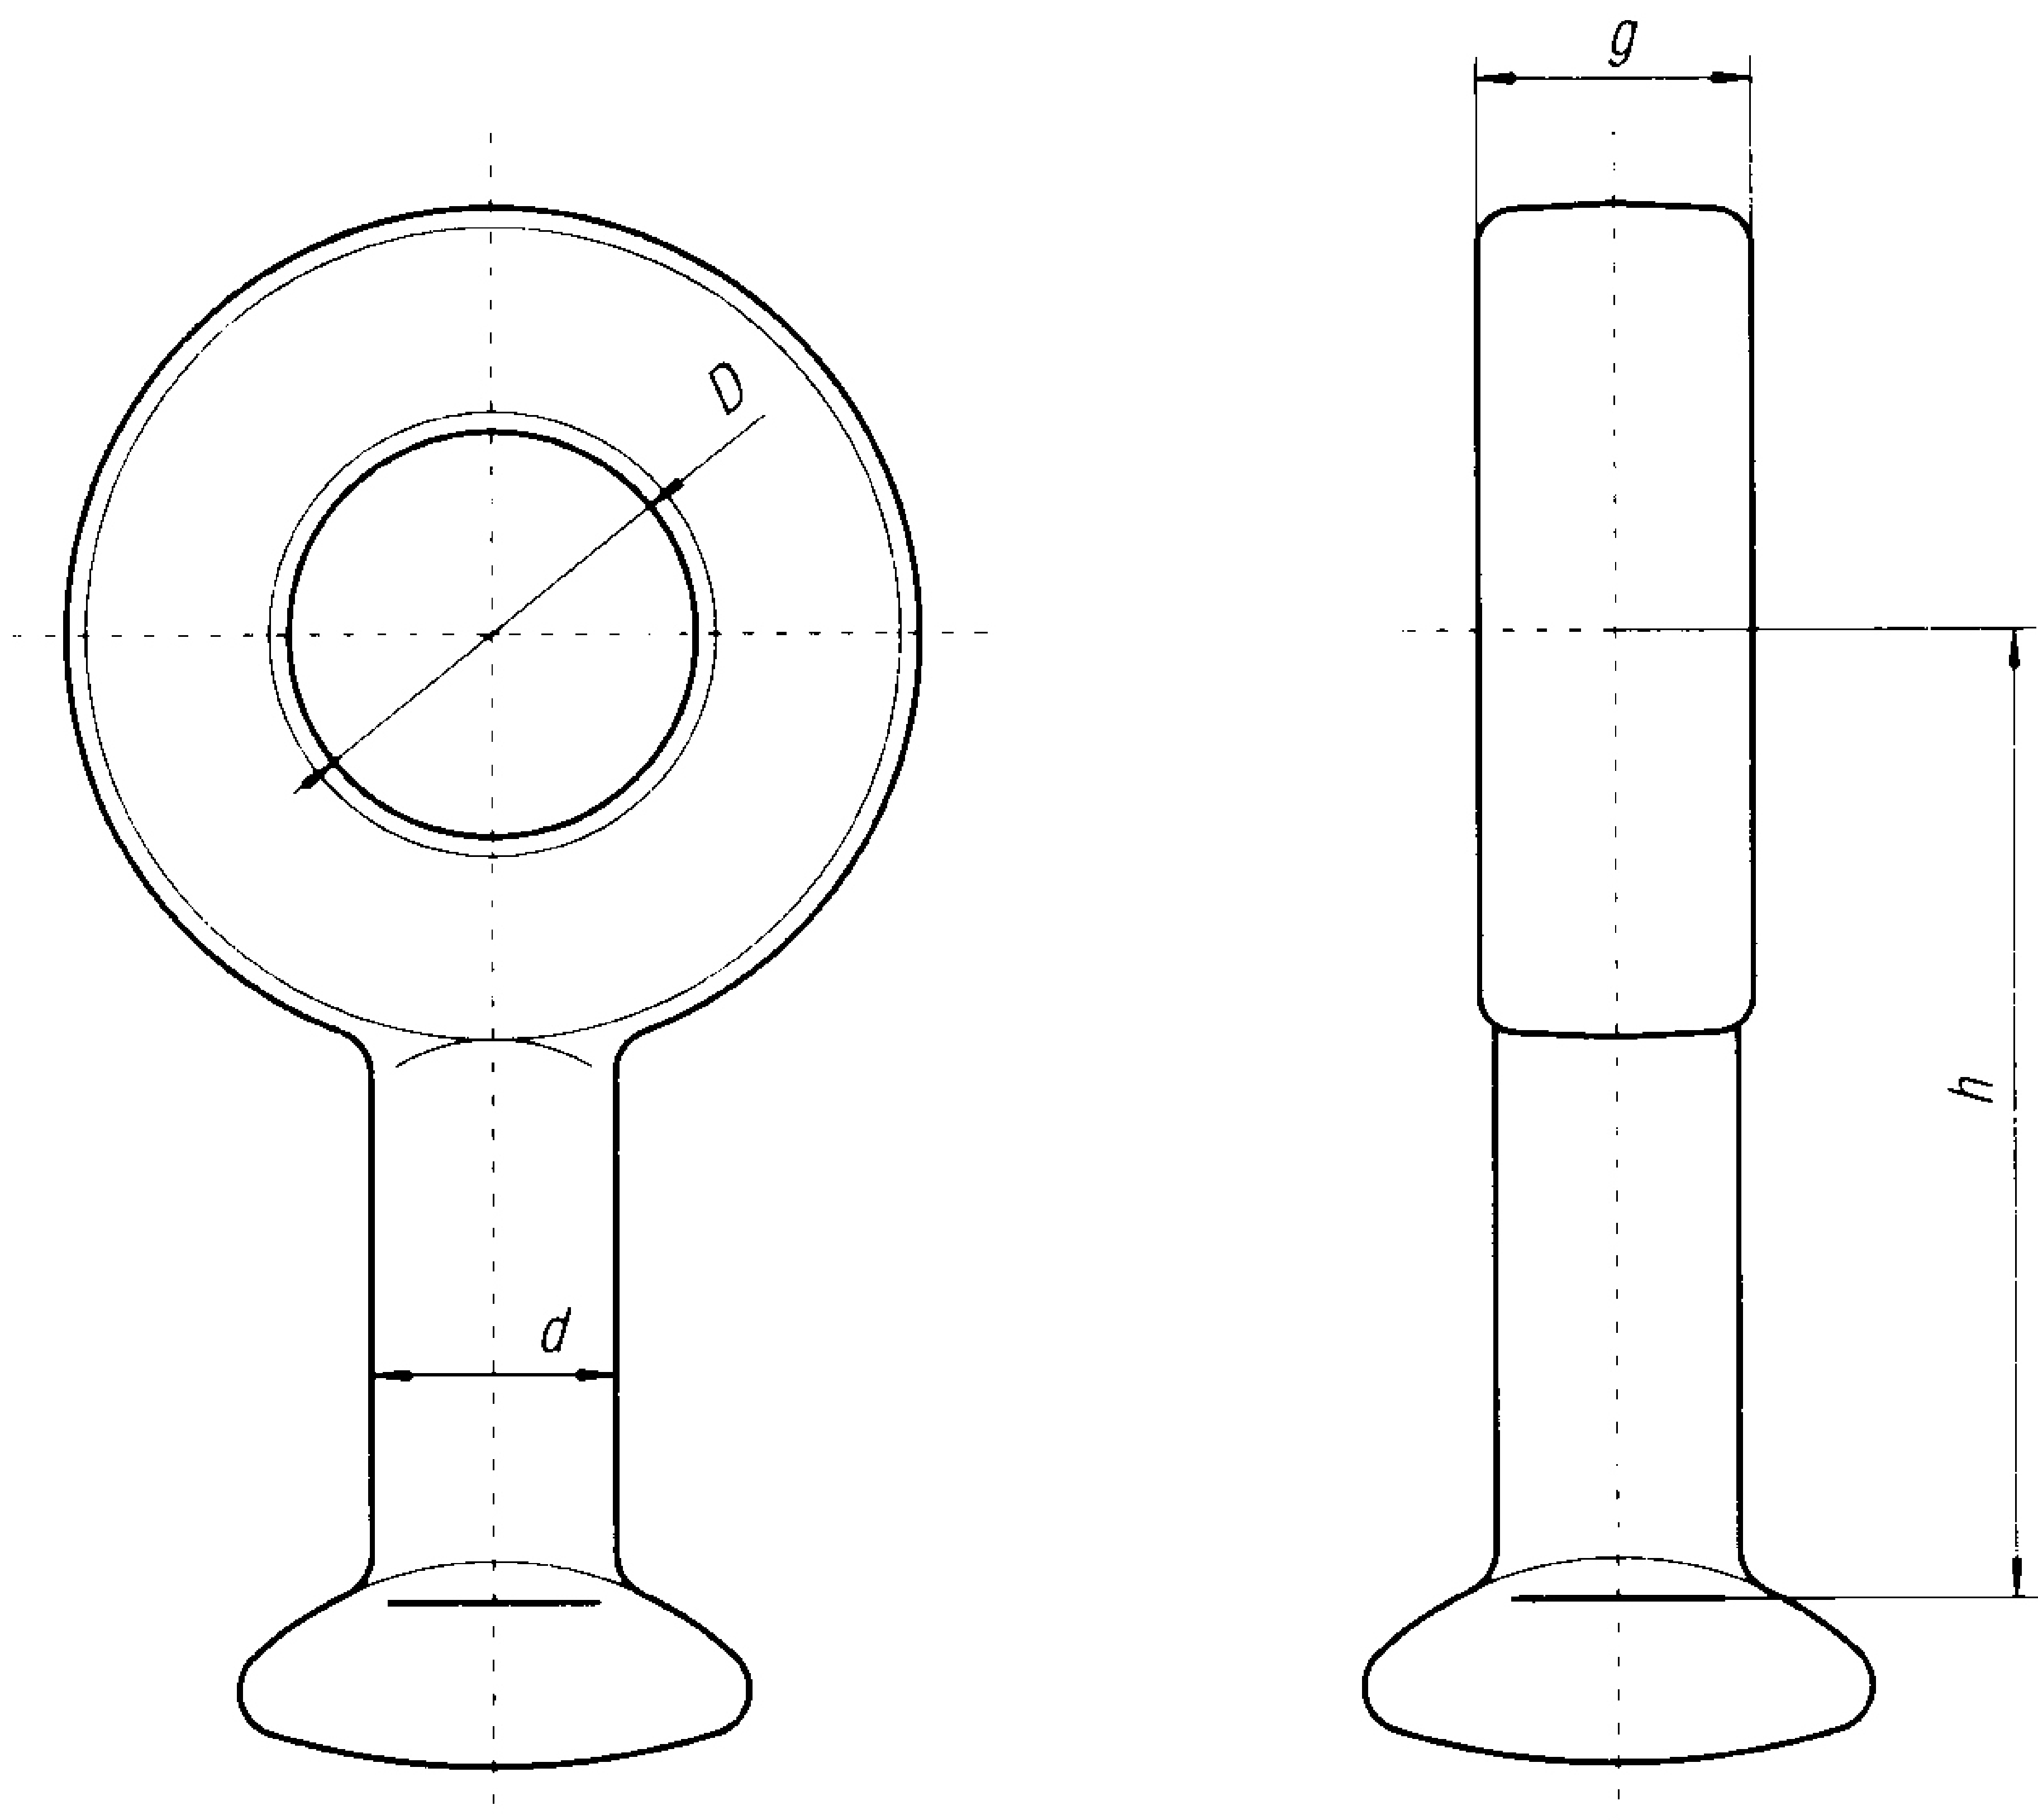

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]				Obciążenie mechaniczne [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	d	D	g	h			
2501-16/61	3412	16	27	18		120	16	0,34
2501-11/50	214111	11	20	13	50	60	6,5	0,15

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów z innymi elementami osprzętu.

PKWiU 31.20.40-90.40