


**KARTA
2500**

**ŁĄCZNIK
DWUGŁÓWKOWY**

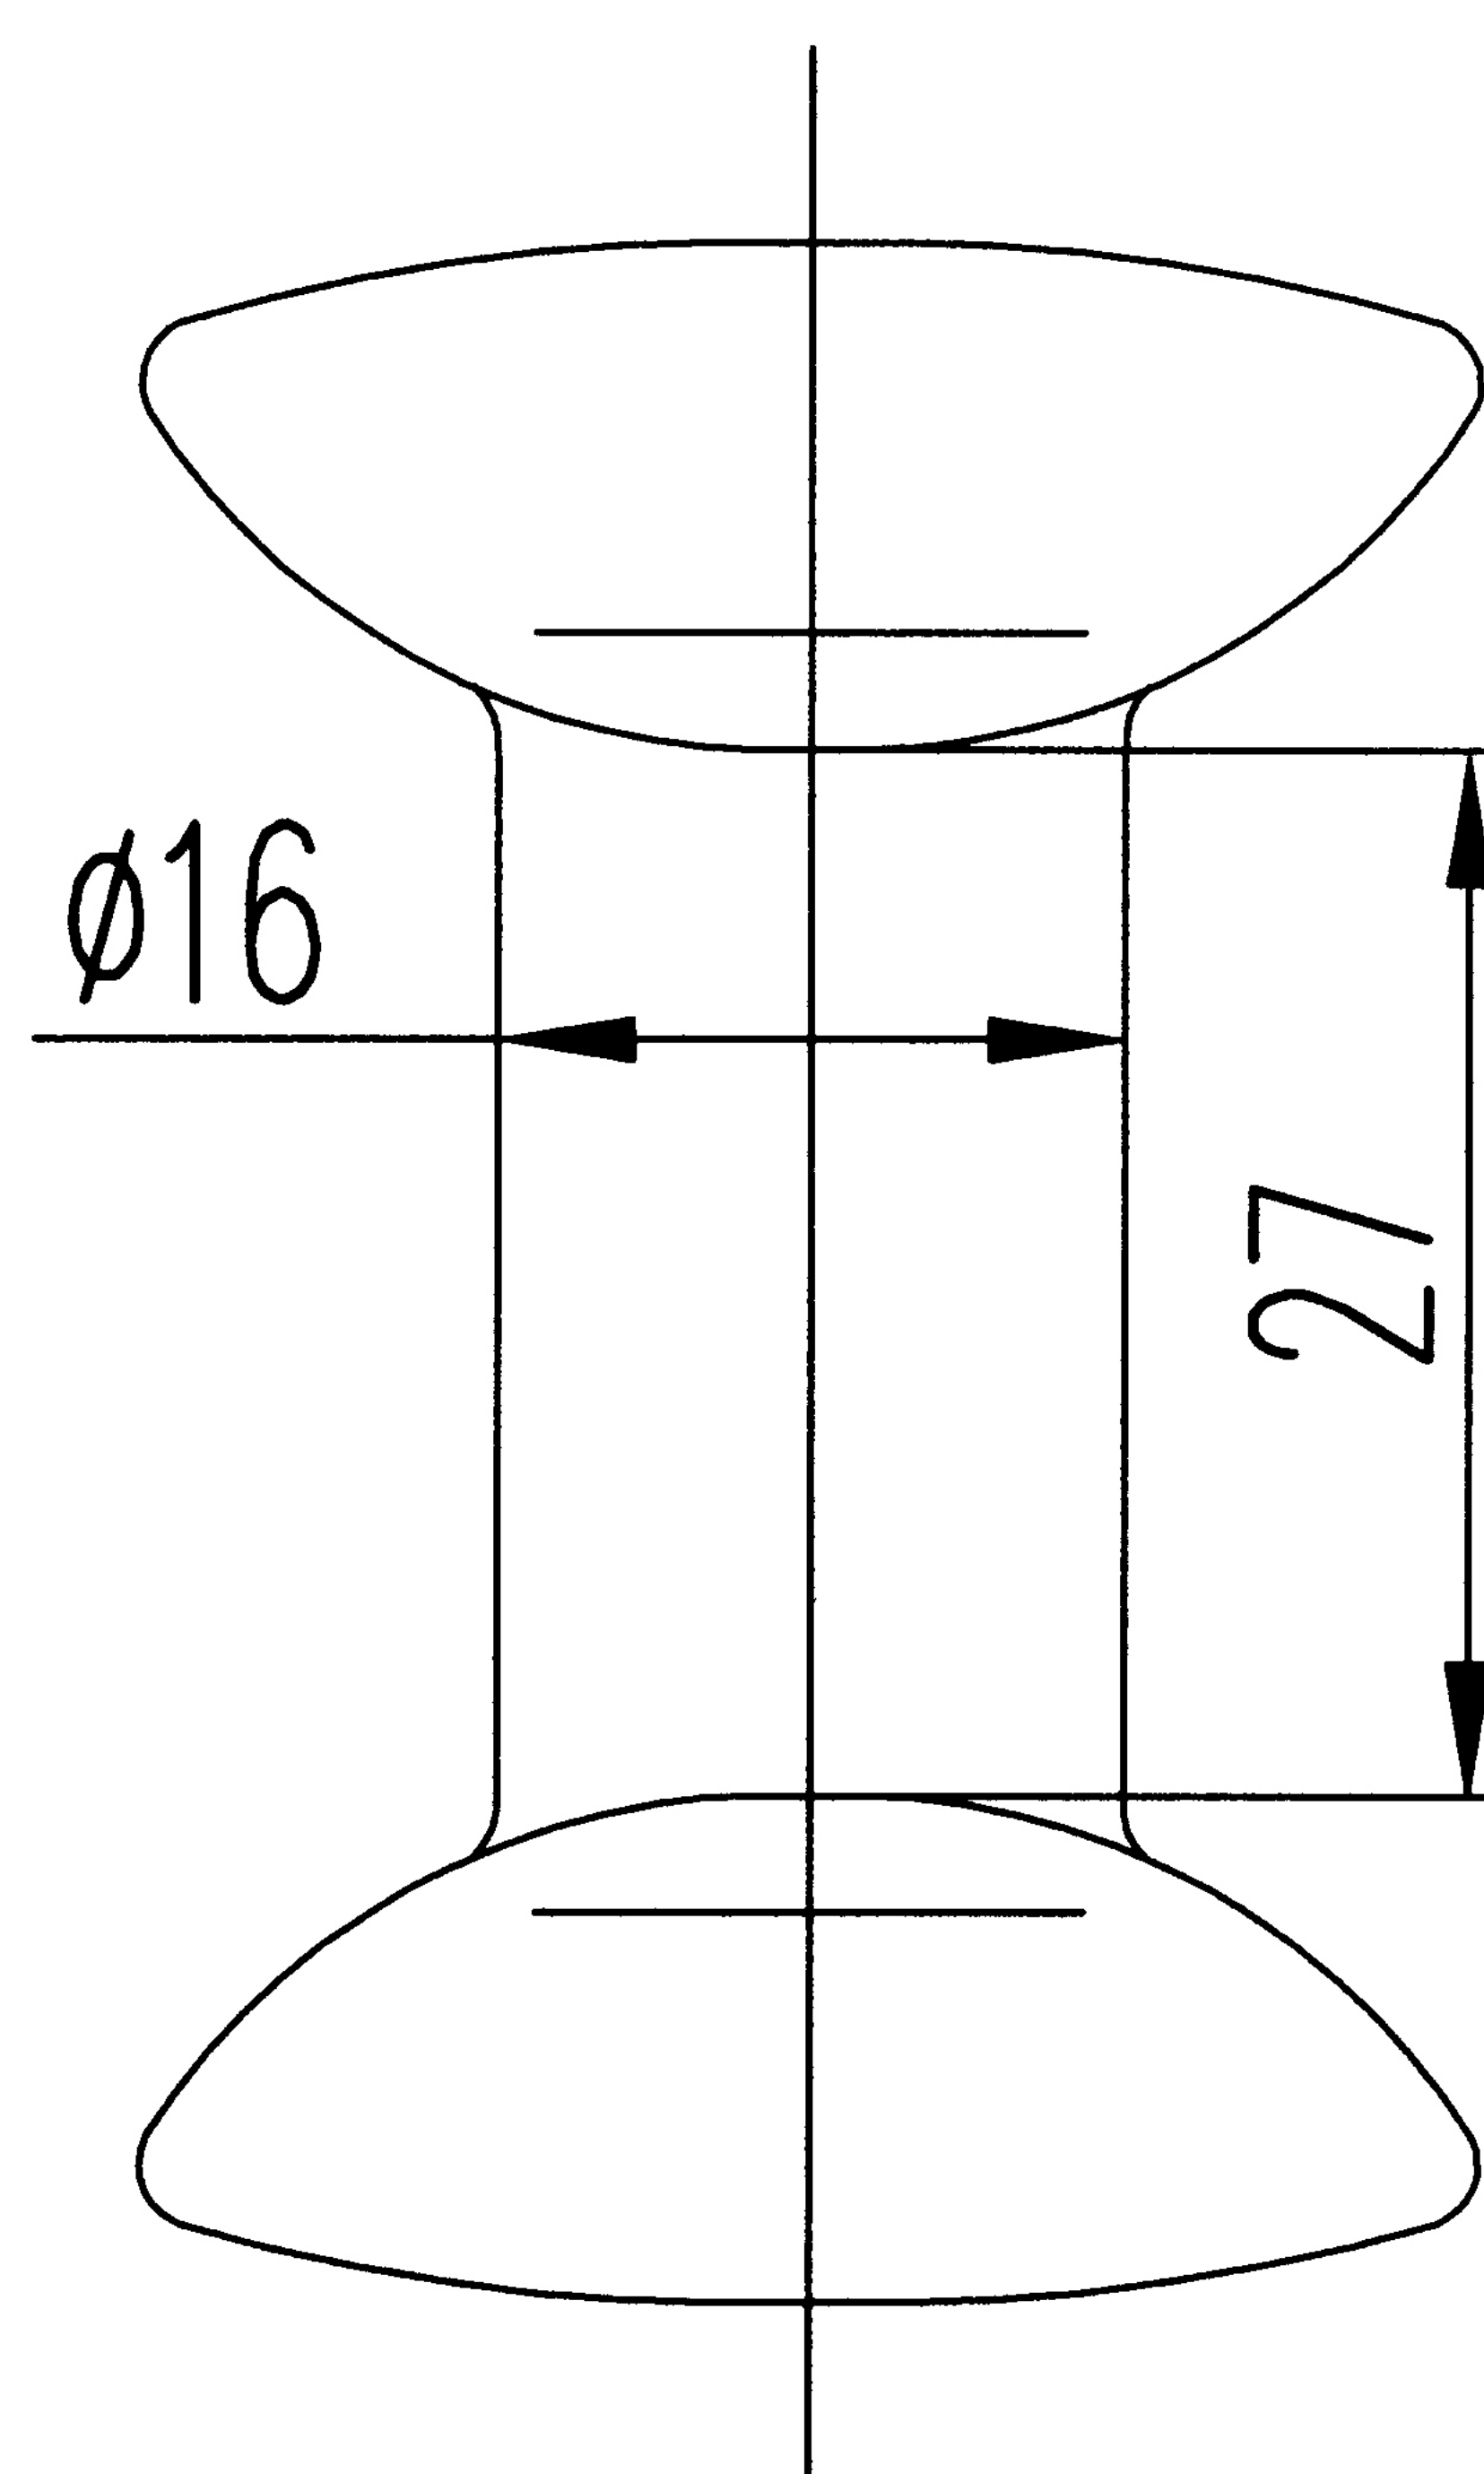

Wyróżnik oznaczenia		Obciążeni e niszczące [kN]	Obciążeni e prądowe [kA]	Masa [kg]
ZEMEX				
HANDŁOWY		120	16	0,15

2500

3312

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów długopniowych z łącznikami gniazdowymi.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693