
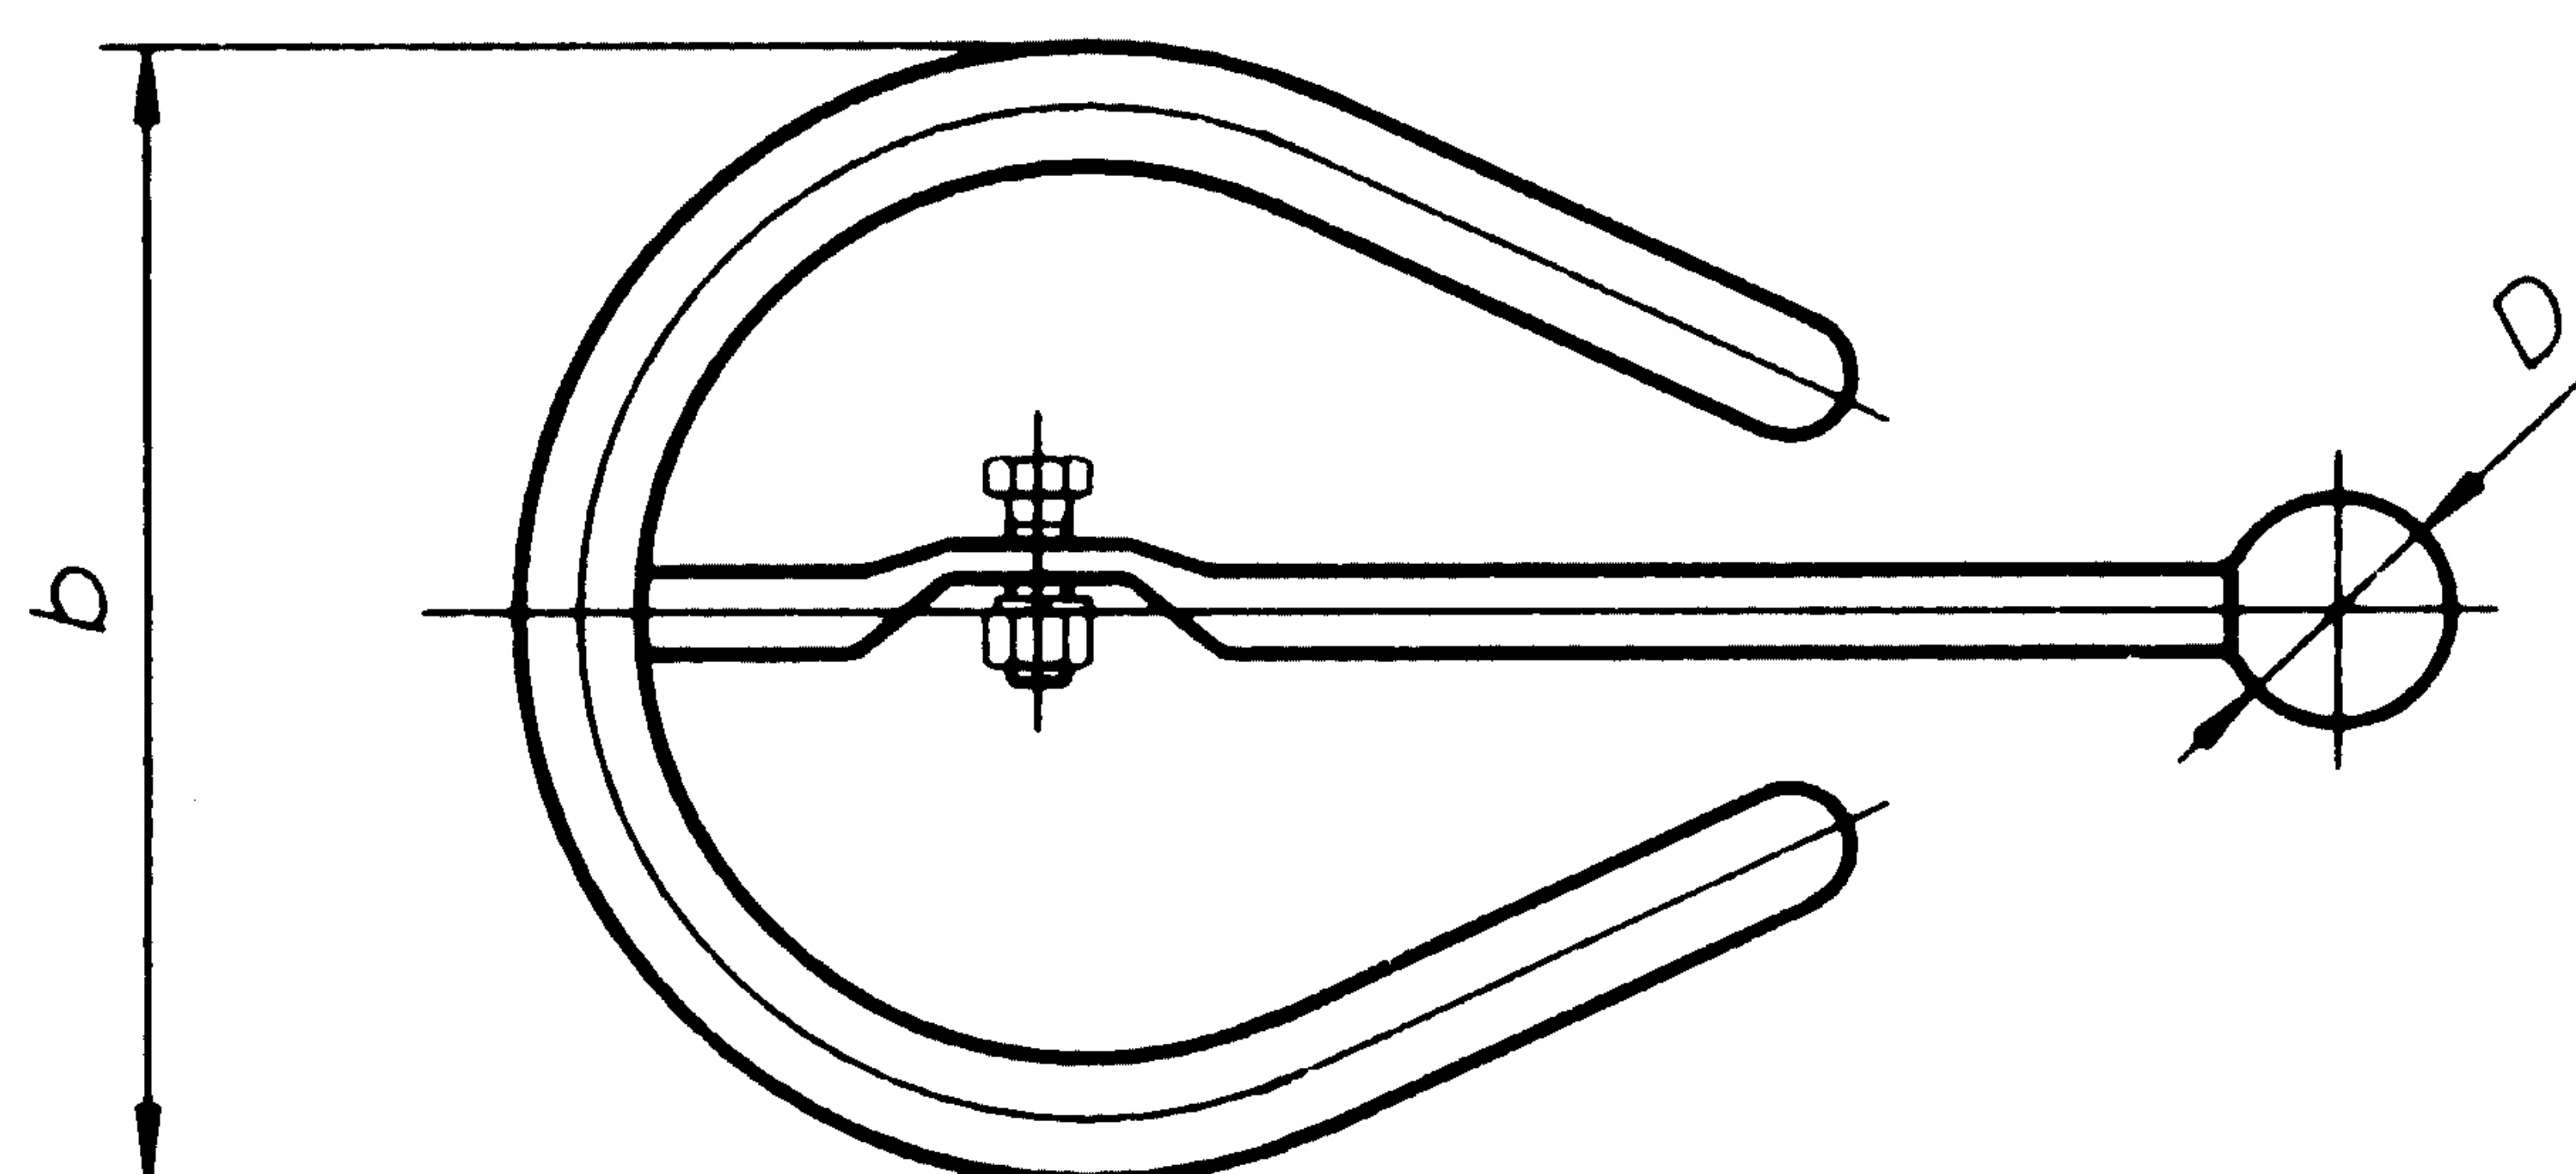


**KARTA
2602**

**PIERŚCIEŃ
JEDNOELEKTRODOWY
DOLNY**

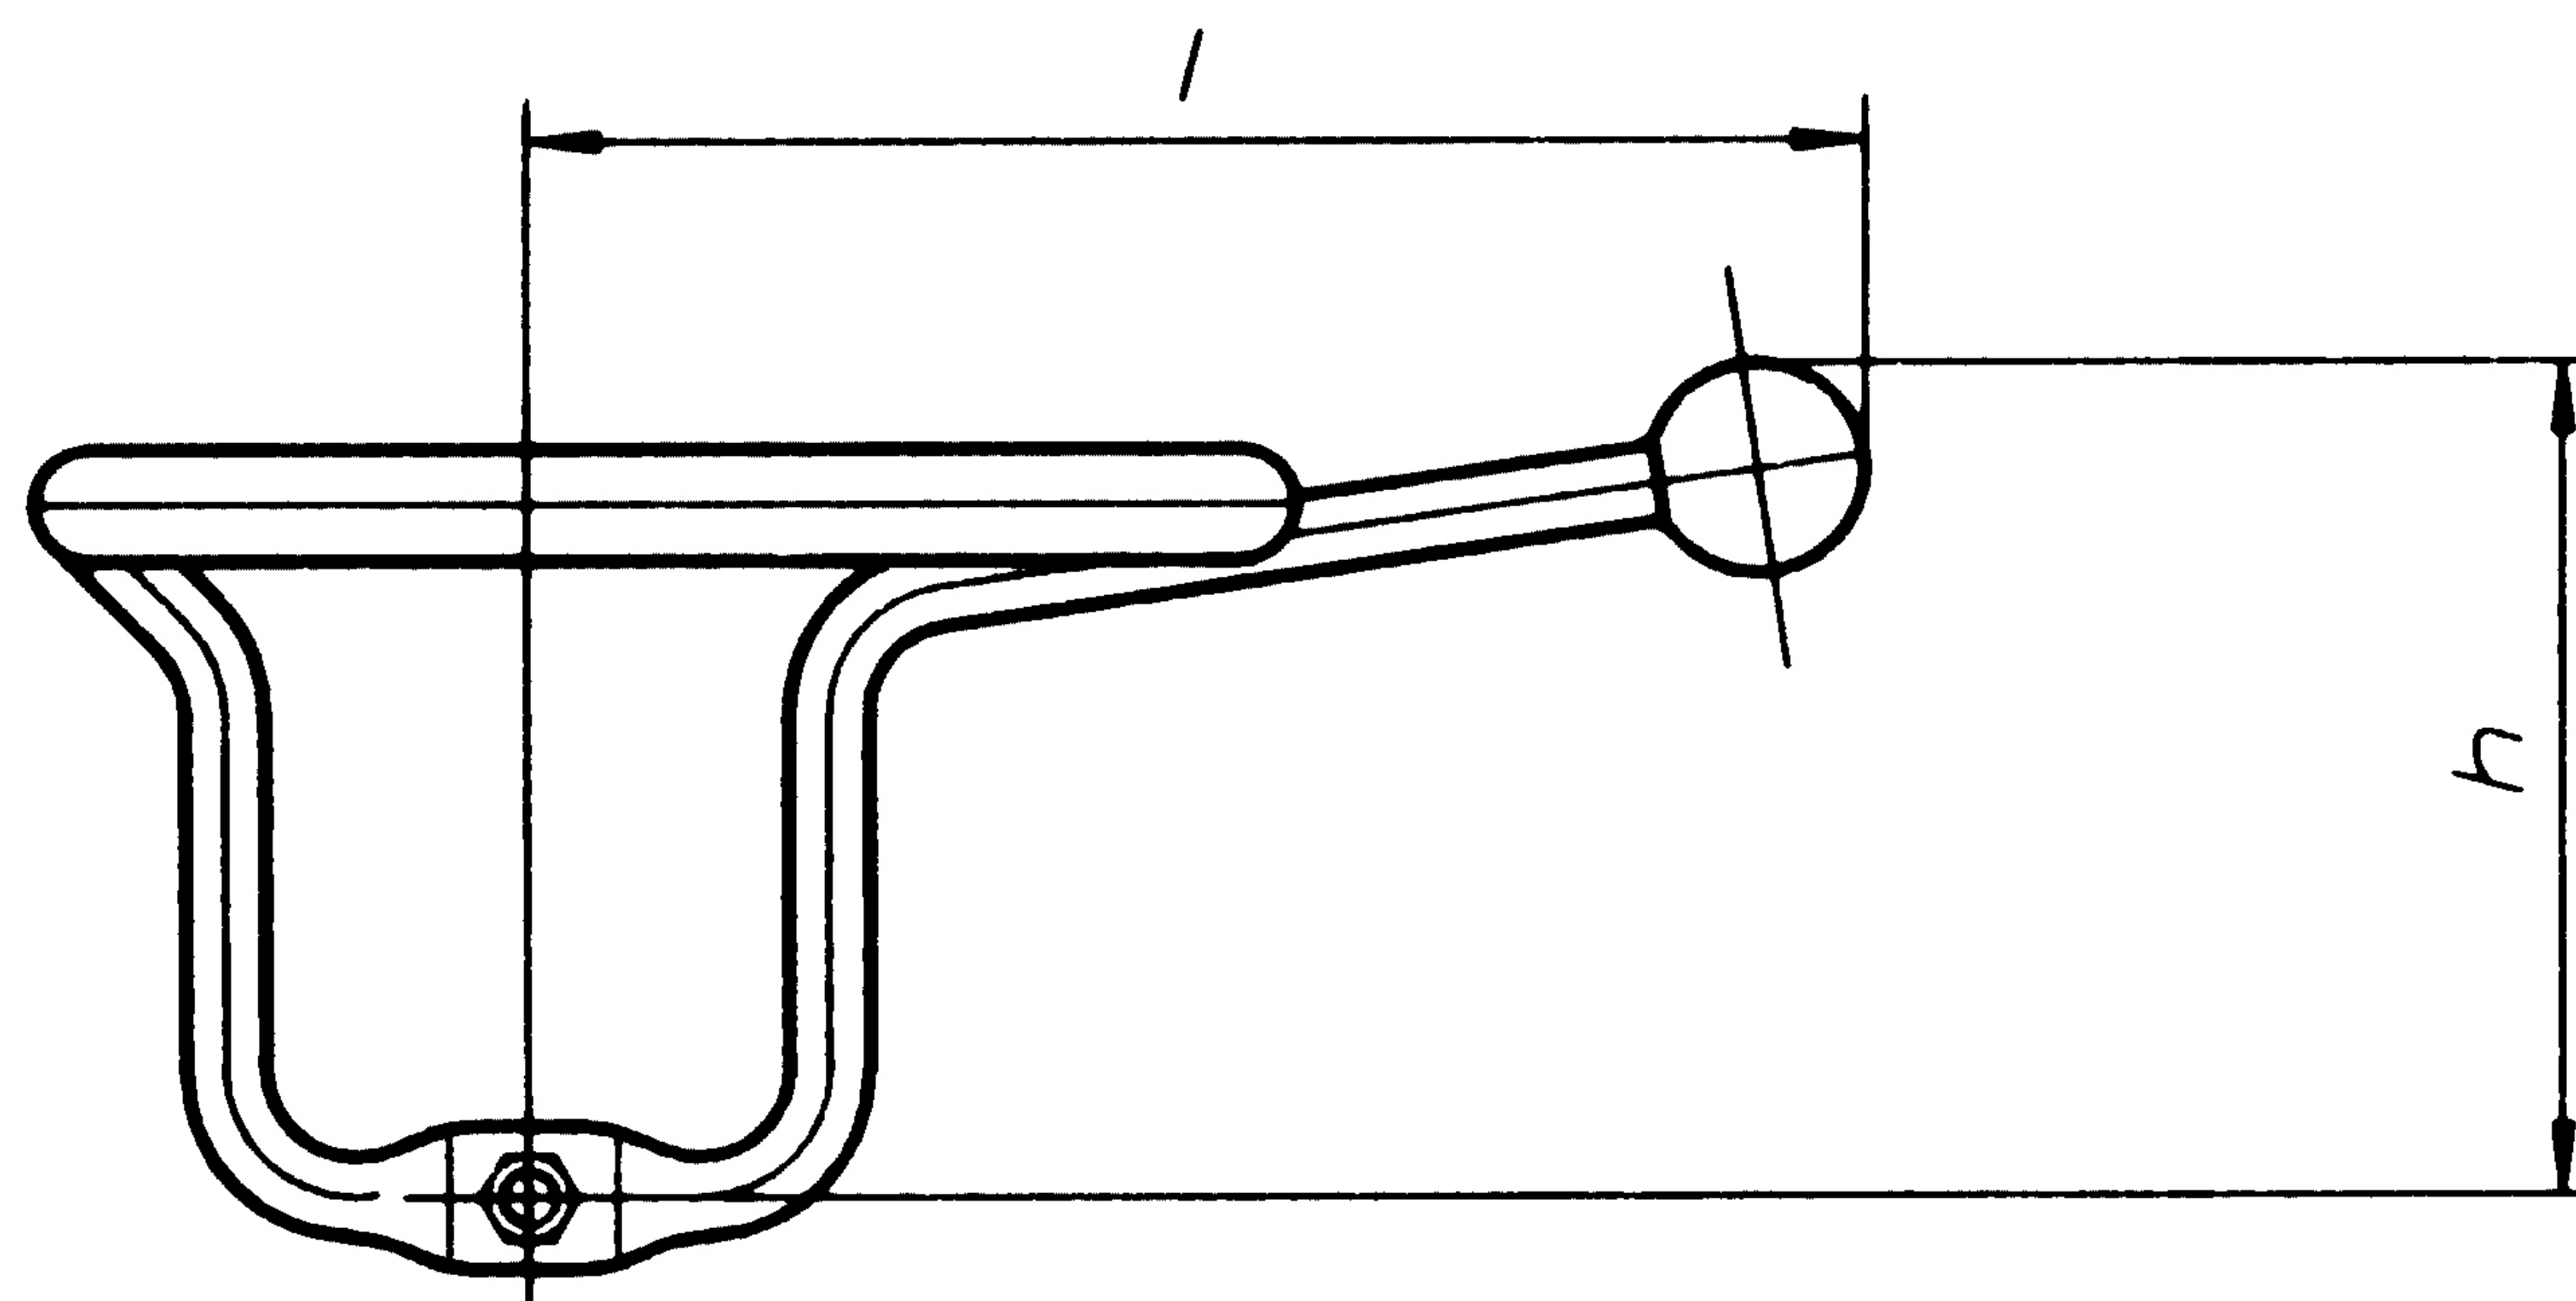

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]				U _n [kV]	I _n [kA]	t _z [s]	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	b	l	D	h				
2602-155	32955	300	380	50	155	110	31,5	0,7	4,90
2602-230	32955/S	300	380	50	230	110	31,5	0,7	4,90
2602-170	32956	300	385	60	170	220	31,5	0,7	5,57
2602-240	32956/S	300	385	60	240	220	31,5	0,7	5,57
2602-250	32957	320	395	90	250	400	40	0,4	7,19

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łańcuchów przelotowych i odciągowych z izolatorami długopniowymi.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693